




E V M



कन्ट्रोल यूनिट

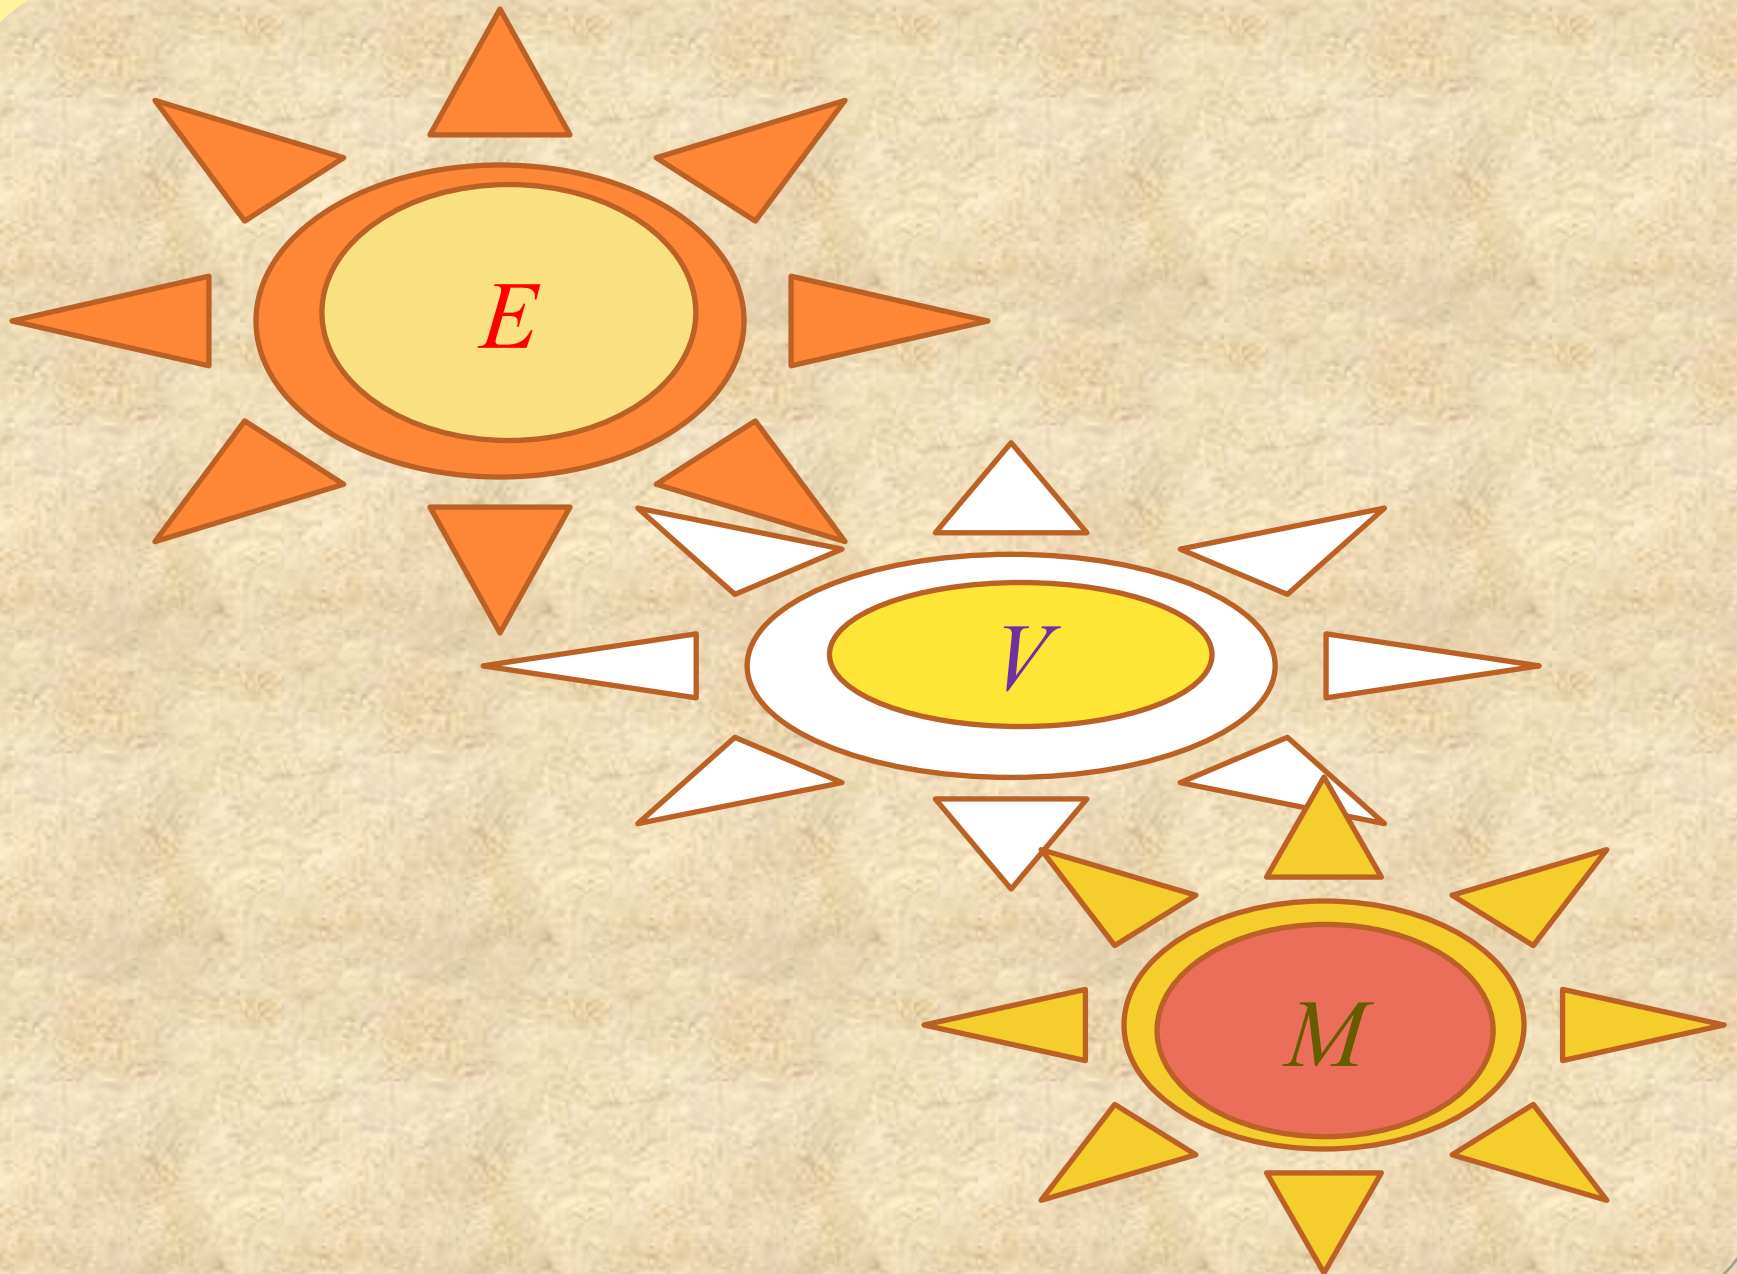

बैलेट यूनिट



VVPAT




EVM की तीनों इकाइयाँ : कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तथा VVPAT

अलग-अलग कौरिंग बॉक्स में मतदान दलों को दी जाएंगी।

EVM



कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट के बक्सों को खोलने के लिए सर्वप्रथम दोनों तरफ लगे हुए नॉब को हल्के से ऊपर की ओर करें आसानी से खुल जाएंगे, इसी तरह वीवीपैट के बक्से के तीन तरफ लगे नॉब्स को संचालित करें।

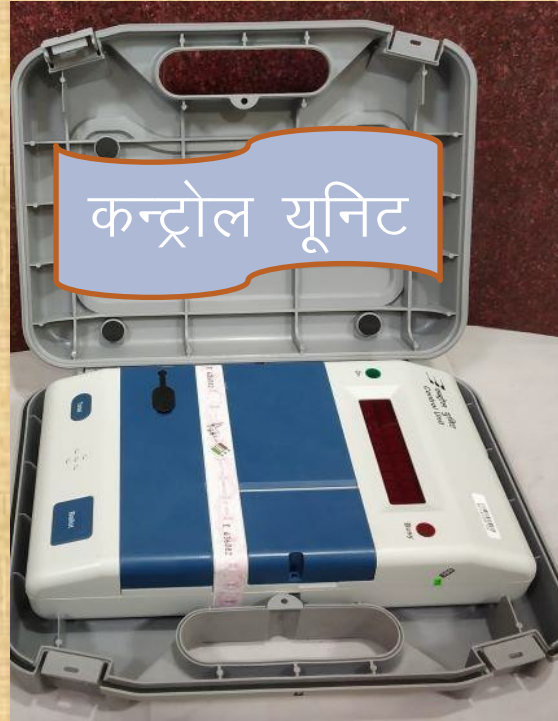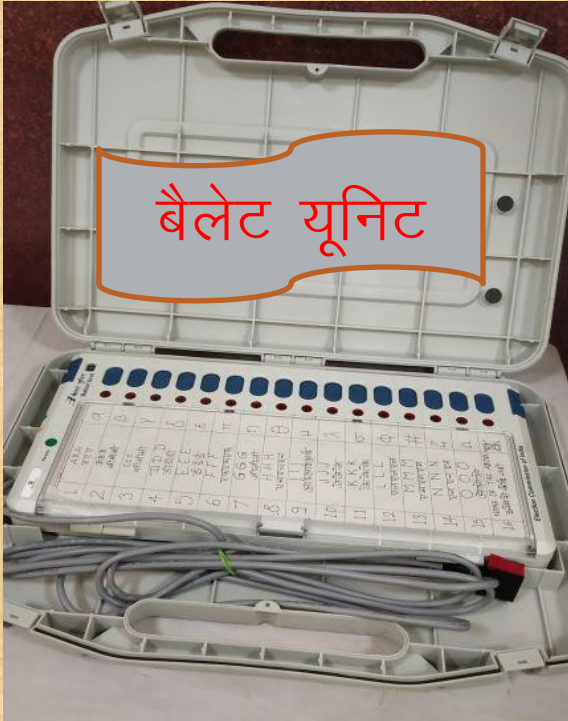

बक्से खोलने के बाद आपको बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट तथा VVPAT इस स्थिति में प्राप्त होगी।

मतदान यूनिट की जाँच

एड्रेस टैग

मतपत्र



एड्रेस टैग

• इस मशीन में पहले से ही मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लगाया हुआ होगा ।

• मतपत्र सही ढंग से लगा है, इसकी जाँच करें ।

• मतपत्र आपके विधानसभा क्षेत्र का ही है, जाँच करें ।

• उम्मीदवारों की संख्यानुसार आवश्यक नीले बटन खुले हुए हैं तथा शेष बटनों पर सफेद कवर लगा है। इस चित्र में दिखाये अनुसार 16 उम्मीदवारों के नाम के सामने 16 नीले बटन हैं, काम में न आने वाले बटन सफेद रंग के नज़र आते हैं।

• मतदान यूनिट पर लगी रिटर्निंग अधिकारी की पिंक पेपर सील को मतदान दल द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

मतदान यूनिट के जाँच योग्य भाग

रेडी लैम्प

एड्रेस टैग

थम्ब व्हील विण्डों का अंक यह दर्शाता है कि कितनी मतदान मतदान यूनिट काम में आ रही है, नोटा सहित 16 उम्मीदवारों पर इसमें से 01 का अंक ही दिखाई देगा।

उम्मीदवार को मत अंकित करने के साथ ही जलने वाली बत्ती।

(Candidate Red Lamp)

CHECK ADDRESS TAG AT FIRST

उम्मीदवार को मत अंकित करने वाले नीले बटन।

PINK
PAPER
SEAL


एड्रेस टैग

मतदान यूनिट के जाँच योग्य भाग

VVPAT
Connector
&
Cable
भी
भली-भाँति
जाँच लें।



बैलेट यूनिट का पृष्ठ भाग

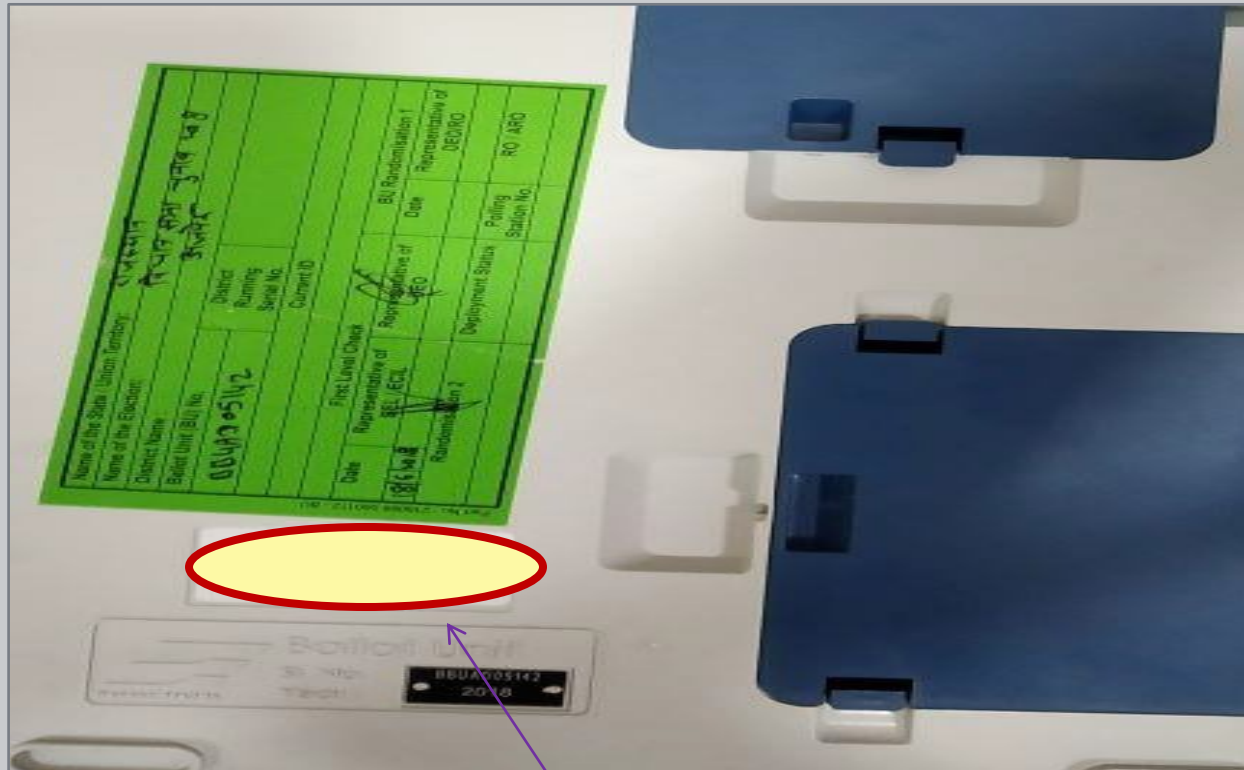

प्रत्येक यूनिट के पृष्ठ भाग में उसके विशिष्ट क्रमांक अंकित होते हैं, जिनका मिलान अवश्य करें।

कन्ट्रोल यूनिट का पृष्ठ भाग

Part No: 216086-540132-CU

Name of the State / Union Territory: <u>Rajasthan</u>				
Name of the Election: <u>Raj Assembly Election - 2018</u>				
District Name: <u>Bikaner</u>				
Control Unit (CU) No. <u>BCUAD68700</u>		District Running Serial No.		
Current ID				
First Level Check			CU Randomisation 1	
Date	Representative of BEL / ECIL	Representative of DEO	Date	Representative of DEO/RO
<u>11/6/18</u>	<u>[Signature]</u>			
Randomisation 2		Deployment Status	Polling Station No.	RO / ARO

Control Unit


SL No. BCUAD68700

Year 2018


Patent: 103235

कन्ट्रोल यूनिट के पृष्ठ भाग से भी
उसके विशिष्ट क्रमांक का मिलान
अवश्य करें।

CU (कंट्रोल यूनिट)

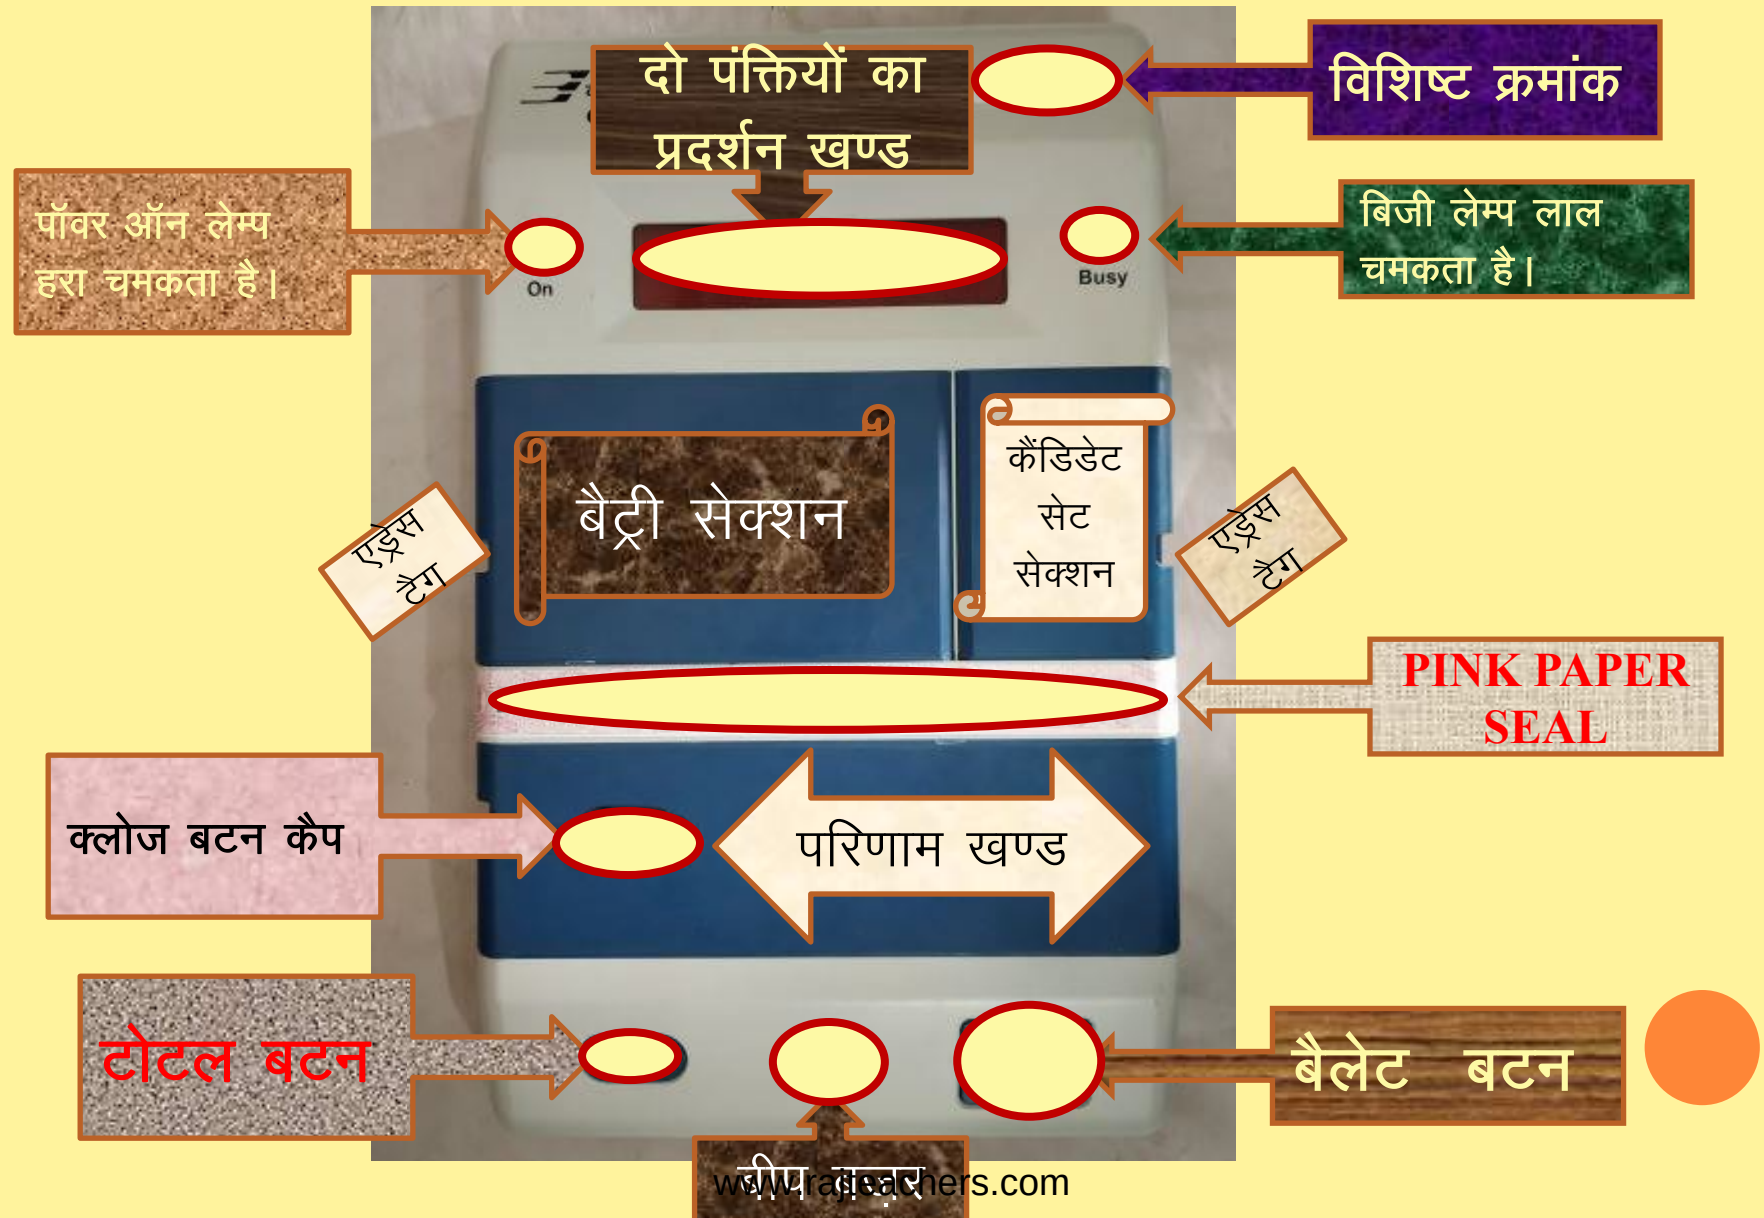

परिणाम खण्ड का आन्तरिक भाग

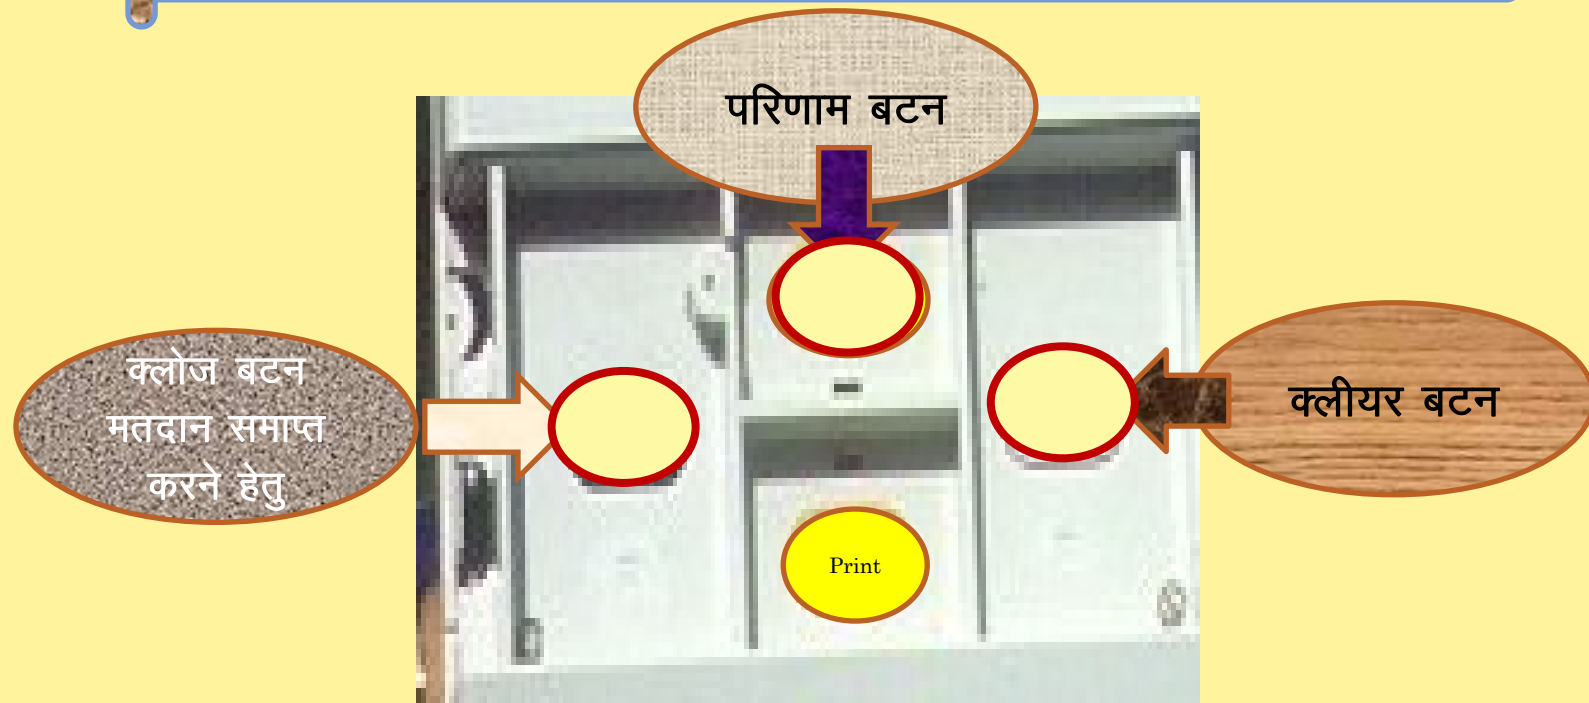


मतदान दल द्वारा दिखावटी व वास्तविक मतदान समाप्त करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है।

इस बटन का प्रयोग मात्र दिखावटी मतदान का परिणाम जानने के लिए किया जाता है।

मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करने से पूर्व, दिखावटी मतदान में दर्ज मतों का निरस्त करने हेतु इस बटन का प्रयोग किया जाता है।

प्रिंट बटन से मतदान दल का कोई सरोकार नहीं है।

बैलेट स्वण्ड

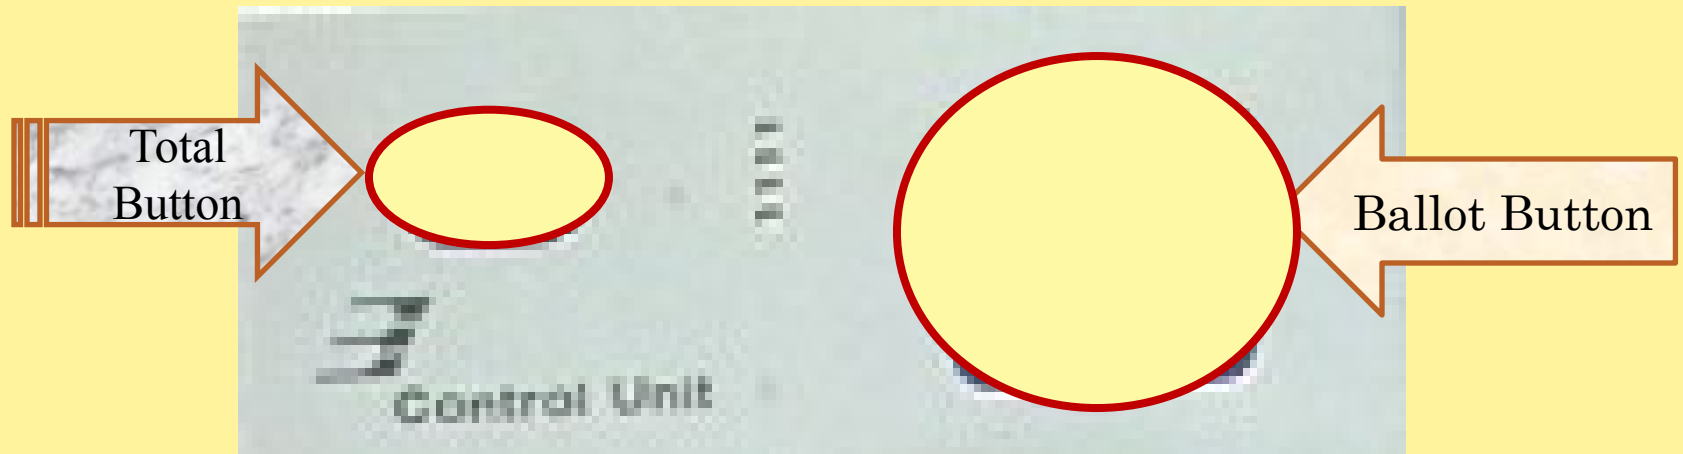


Total
Button

यह बटन संचालित करने के समय तक
मशीन में दर्ज मतों की संख्या ज्ञात करने
के काम आता है।

Ballot
Button

मतदाता के लिए मतपत्र जारी करने हेतु
इस्तेमाल किया जाता है।

परिणाम खण्ड व बैलेट खण्ड के बटनों का प्रचालन क्रम

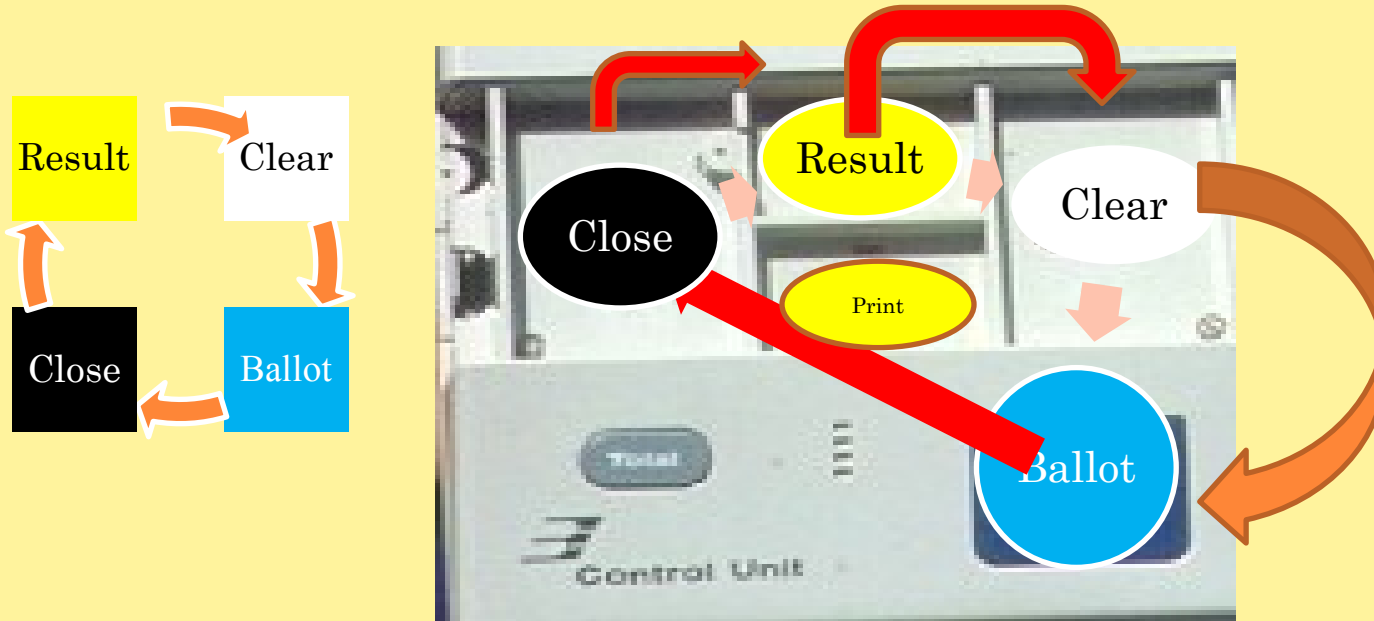


उक्त चारों बटनों का संचालन घड़ी की सूइयों के अनुक्रम में क्रमशः होगा, कोई भी क्रम भंग होने पर प्रदर्शन खण्ड पर **Invalid** प्रदर्शित होगा।

VVPAT

VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT TRAIL



PARTS OF VVPAT

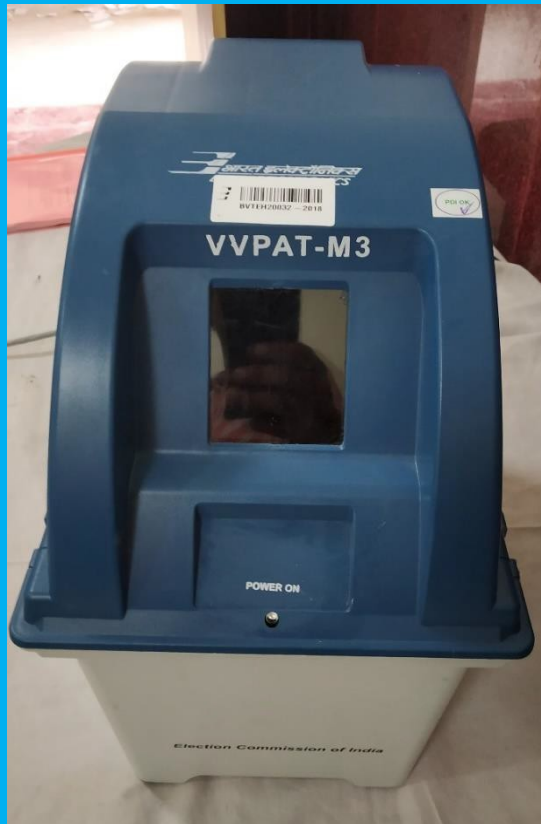

FRONT VIEW




BACK VIEW



SIDE VIEW

VVPAT का पृष्ठ भाग

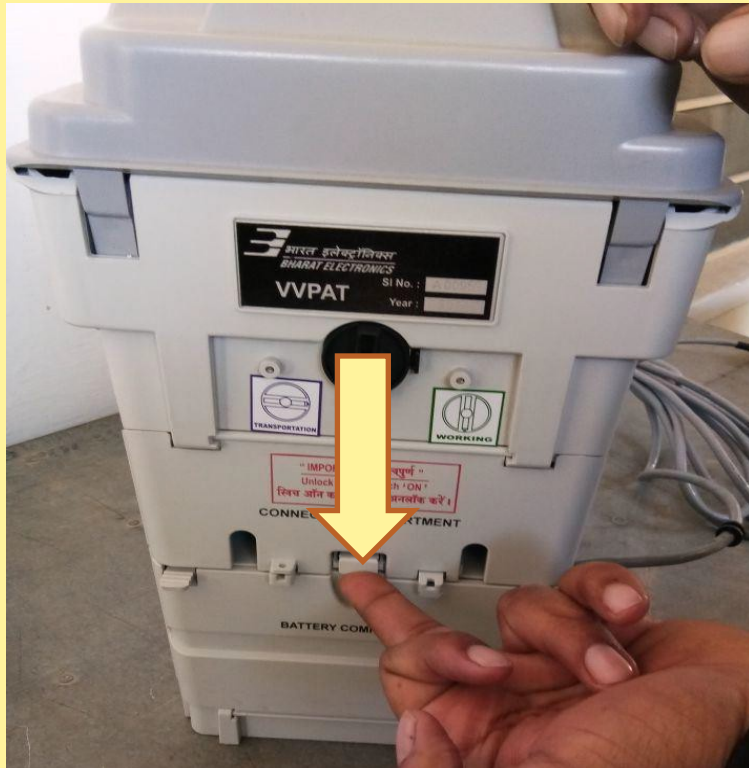


पृष्ठ भाग के कम्पार्टमेंट के द्वार खोलना


BU को VVPAT से जोड़ना




VVPAT के पेपर का पेपर रोल लॉक

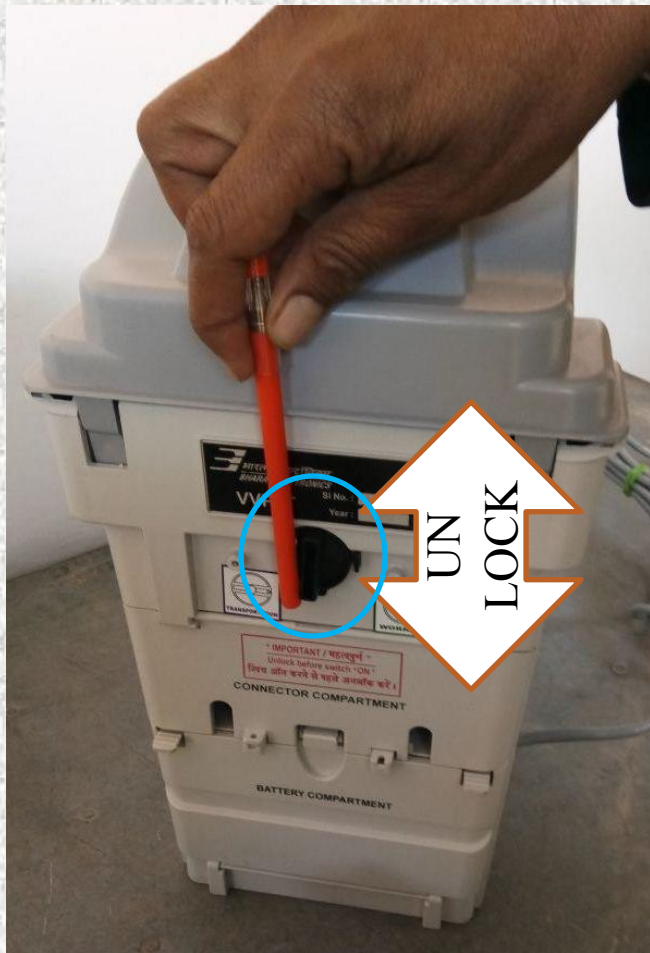




मतदान के दौरान बैलट युनिट व VVPAT की स्थिति

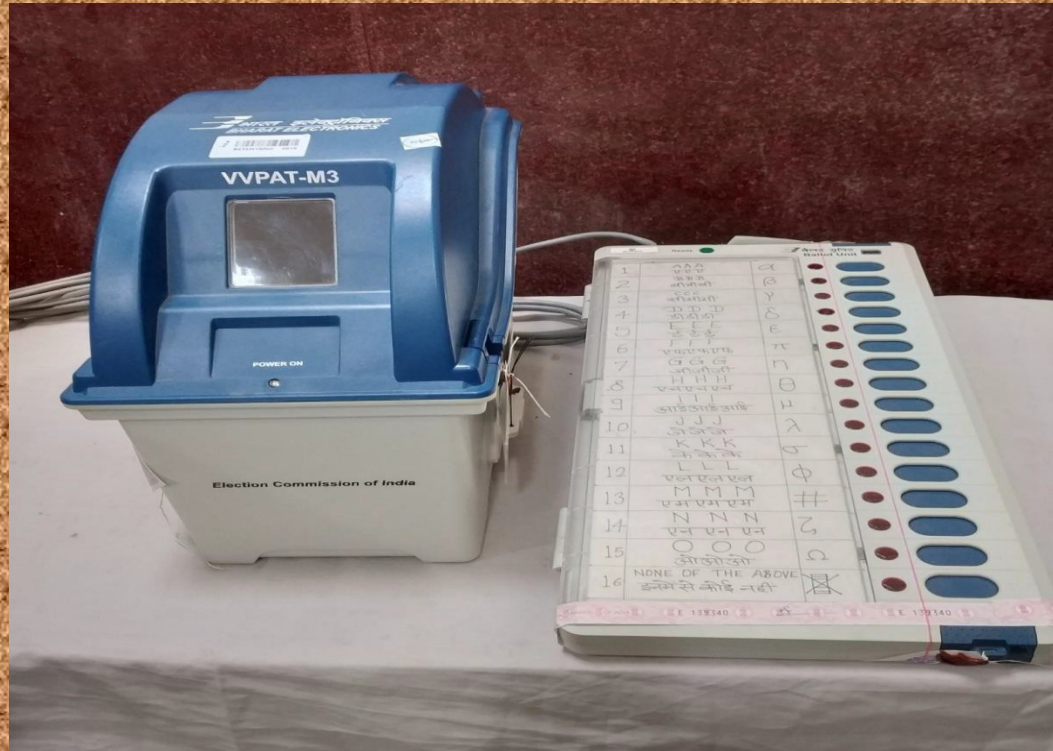


BU मतदाता के दाईं ओर तथा VVPAT बाईं ओर रहेगी



कन्ट्रोल यूनिट का पॉवर ऑन—ऑफ सेक्शन

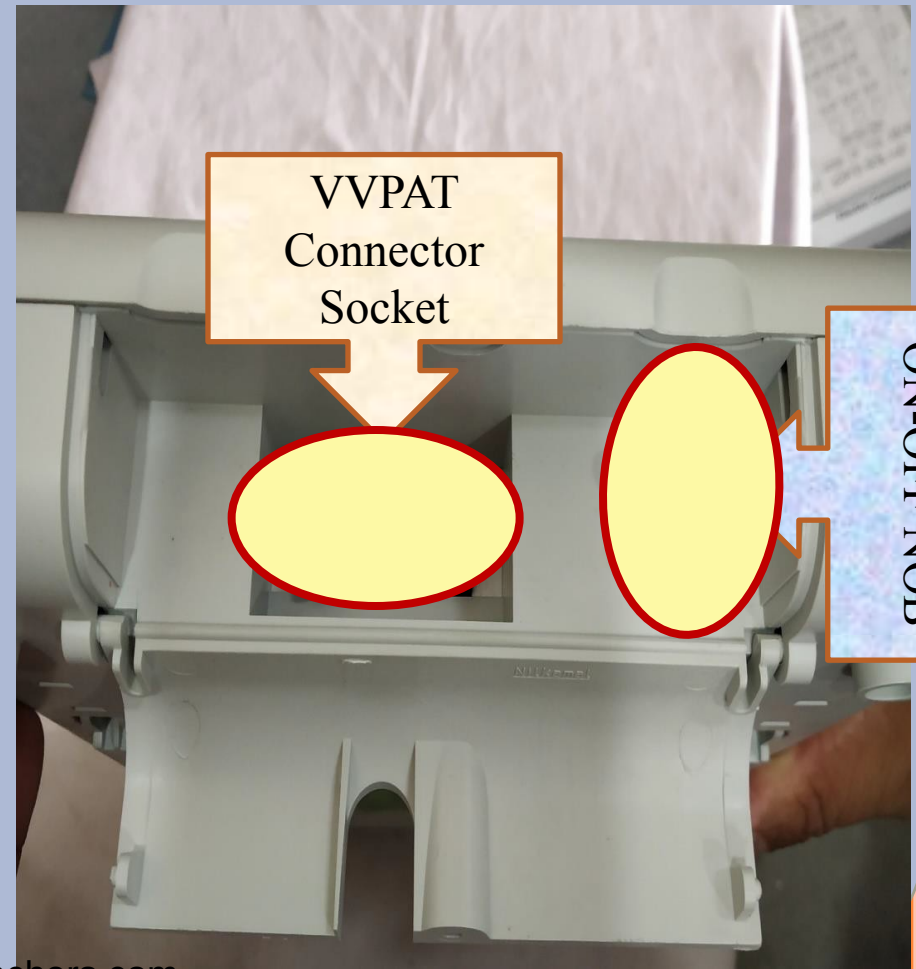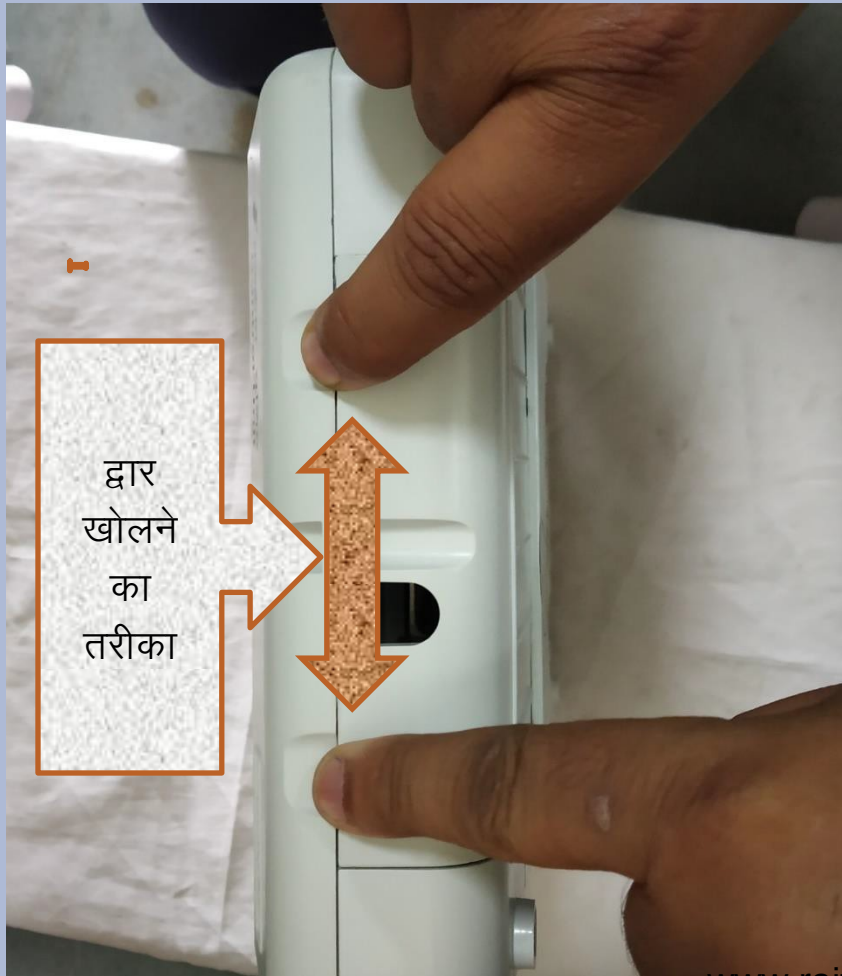

VVPAT CONNECT WITH CONTROL UNIT

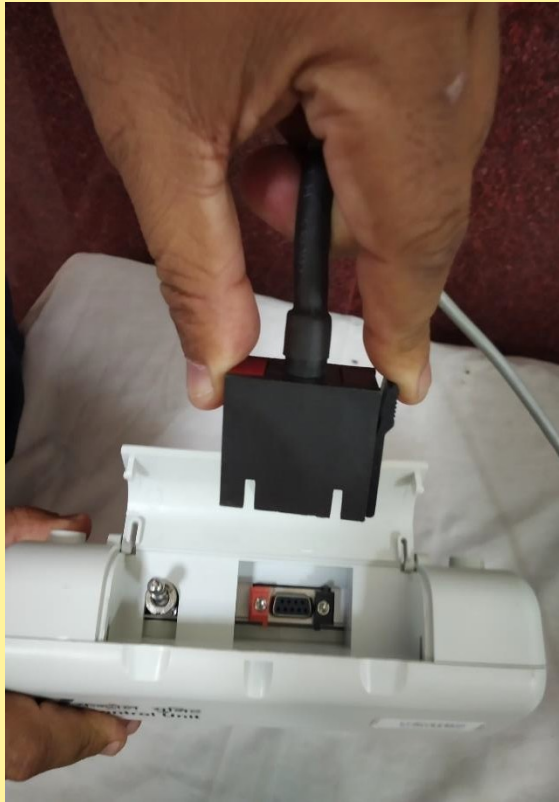

दिखावटी मतदान

MOCK POLL

नमूना मतदान में सम्मिलित होने हेतु मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करते समय ही मतदान के निर्धारित समय से 75 मिनट पूर्व उपस्थित होने का लिखित अनुरोध करते हुए हस्ताक्षर ले लें।

MOCK POLL

निर्धारित समय तक अभिकर्ताओं के उपस्थित नहीं होने पर अधिकतम 15 मिनट प्रतीक्षा की जा सकती है, तत्पश्चात् मतदान दल के सदस्य ही निर्देशानुसार नमूना मतदान सम्पादित करें।

MOCK POLL

नमूना मतदान में EVM (CU BU & VVPAT) वास्तविक मतदान की भाँति स्थापित रहेंगी। नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में बराबर मत दजे करते हुए न्यूनतम 50 मत अवश्य दर्ज करावें।

MOCK POLL

नमूना मतदान के दौरान दो मतदान अधिकारी वोटिंग कम्पार्टमेंट में BU & VVPAT के पास रहकर निर्देशानुसार नमूने का मतदान में सम्पन्न करवाएंगे।

MOCK POLL

इस आशय का प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में जारी करें, यदि आपके बूथ पर माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त है, तो हस्ताक्षर करावें। एक प्रति प्रथम भ्रमण पर सेक्टर ऑफिसर को उपलब्ध कराएँ।

दिखावटी मतदान से पूर्व




VVPAT का खाली ड्रॉप
बॉक्स खोलकर अभिकर्ताओं
को अवश्य बता दें।






Control Unit Power Switch On



पॉवर ऑन होते ही प्रदर्शन खण्ड के दोनों ओर स्थित लेम्प चमक उठेंगे।

प्रदर्शन खण्ड पर विभिन्न सूचनाओं का क्रमशः
प्रदर्शन

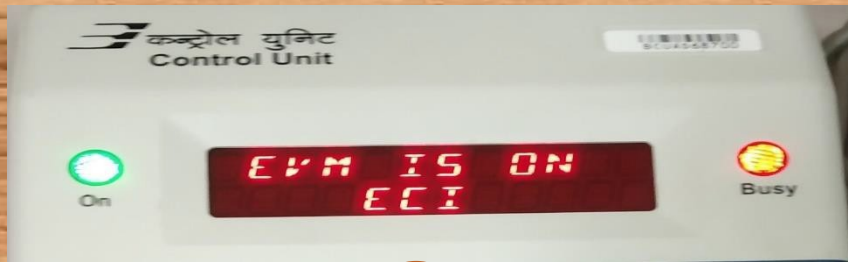

1



2



3



4




5



6



7

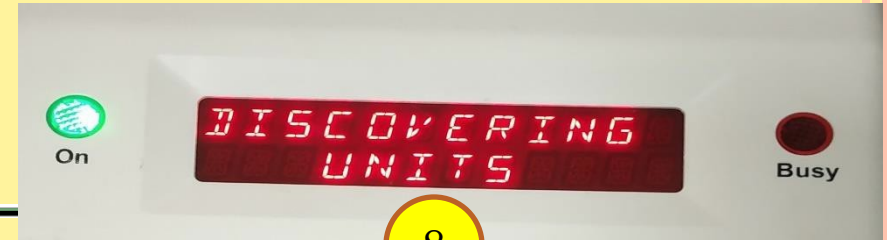

8



9



10



11



12




13





14

मतदान के समय कन्ट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी तृतीय के नियंत्रण में रहेगी

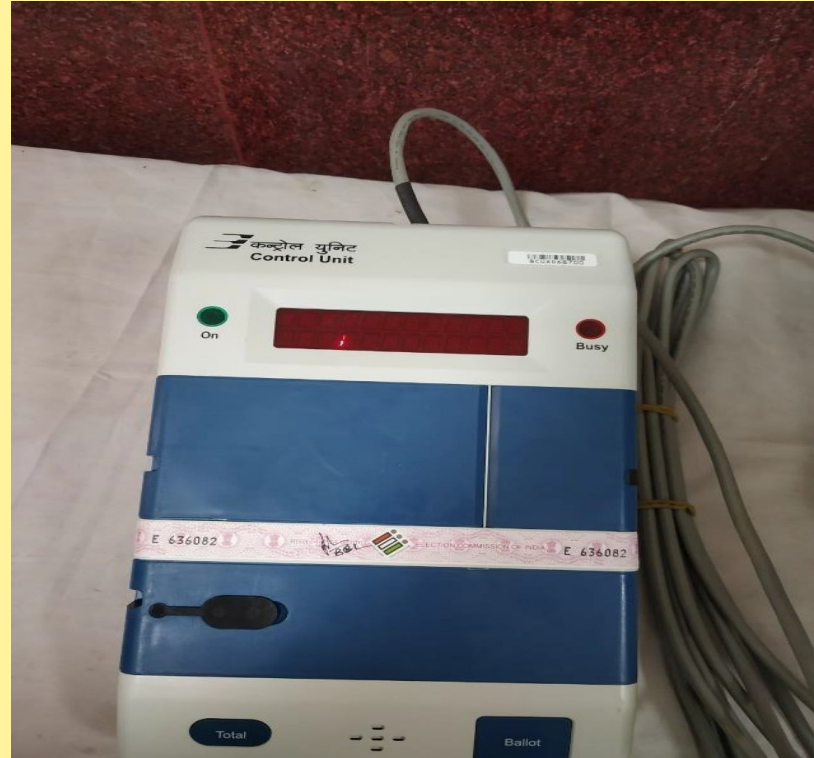


मतदान के समय तृतीय मतदान अधिकारी बैलेट बटन संचालित कर मत जारी करेगा

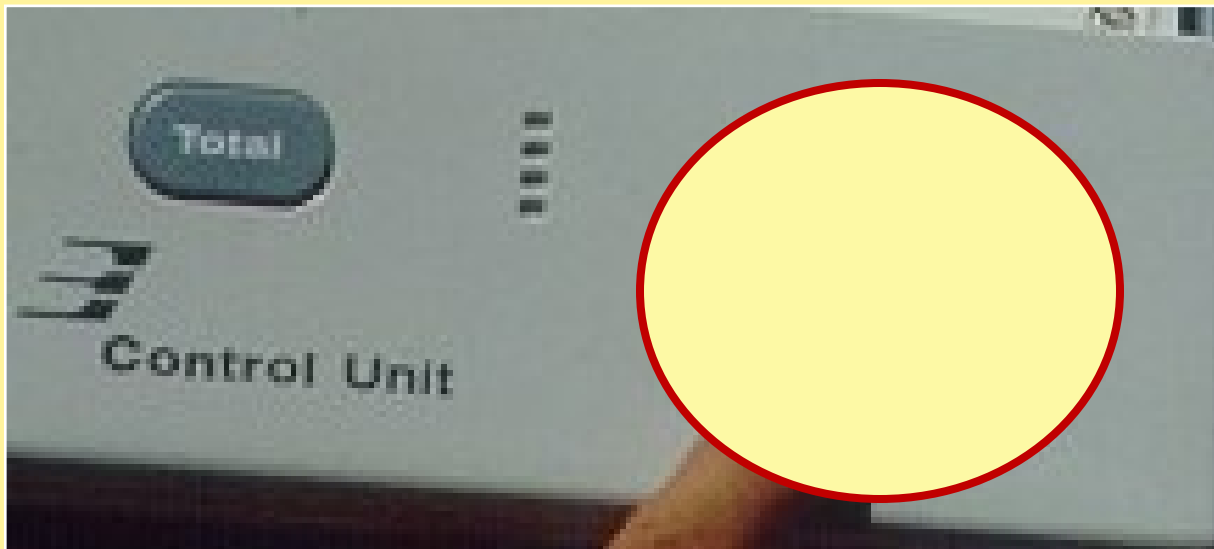

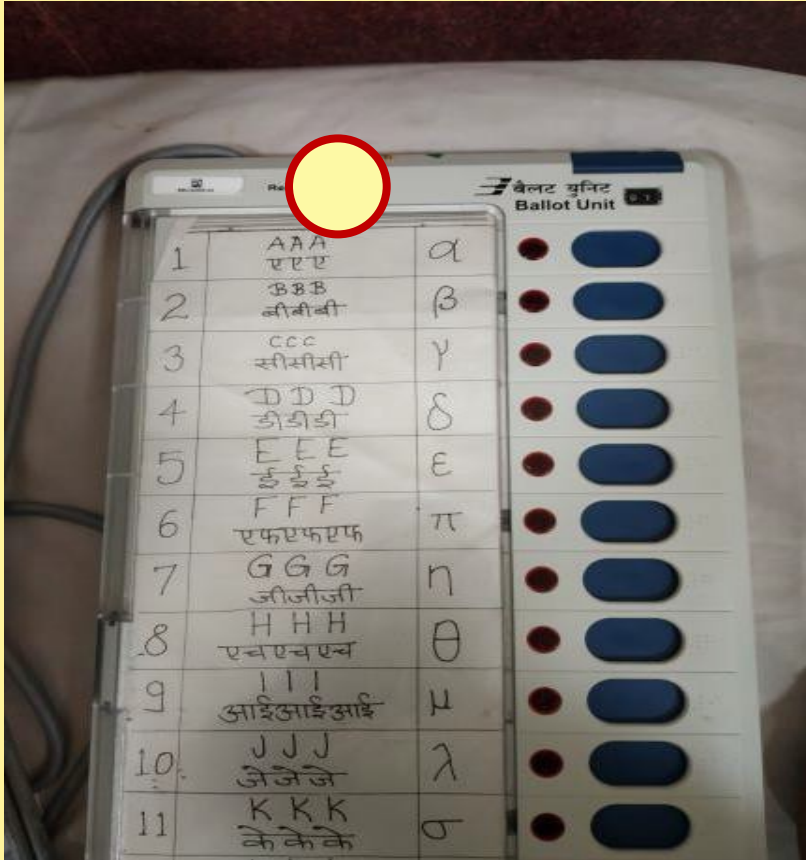

बैलेट बटन दबाते ही कन्ट्रोल यूनिट का बिजी लेम्प लाल और बैलेट यूनिट का रेडी लेम्प हरा चमकने लगेगा।

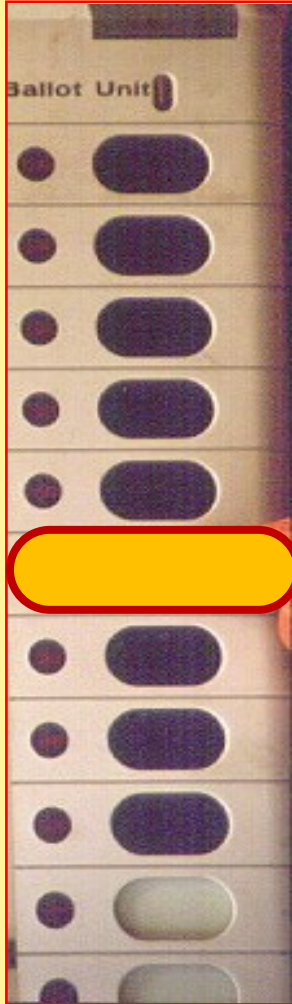

मतदाता वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखी बैलेट यूनिट पर स्थित नीले बटनों में से कोई एक बटन संचालित करेगा और उसी समय वीवीपैट की प्रदर्शन खिड़की में से मतदाता को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के क्रमांक, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित की हुई पर्ची 07 सेकिण्ड के लिए नज़र आएगी, तत्पश्चात् पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिरेगी और बीप की आवाज़ सुनाई देगी। बीप की आवाज़ मतदान हो जाने का द्योतक होगी। यह प्रक्रिया अंतिम मतदाता तक चलती रहेगी।

दिखावटी मतदान प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ये	पीअसीन अधिकारी है
संसदीय नियुक्त क्षेत्र के अधीन	विद्यार्थी क्षेत्र के मतदान केंद्र से
पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये समस्त निर्देशों का निष्पक्षपूर्वक पालन करके निम्नलिखित का उपयोग करते हुए मतदान दिवस अर्थात्	(तारीख) को आज
संचालित किया है:-	a. m. पर दिखायी मतदान
कट्रोल यूनिट की क्रम सं.	(जैसा कि कट्रोल यूनिट के वृष्ट-भाग पर मुद्रित है) बैलेट यूनिट की क्रम सं.
क्रम सं. (यदि प्रयुक्त होती है)	(जैसा कि बैलेट यूनिट के वृष्ट-भाग पर मुद्रित है), वीपीएट (VVPAT) यूनिट की

- प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए और "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) के लिए भी कुल मत डाले गये।
- यह संरक्षित किया गया कि जब मत **बताया** गया तो सही अभ्यर्थी / "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) बटन के लिए खरई सी, लाइन और बीपी की आवाज पत्नी भवित सुनी गयी।
- चिपकटी मतदान के दौरान डाले गये मूठों और दशैंत वरिणामो क अभ्यर्थी-वार थ्योर निमःलिखित है:-

[illegible]

सत्यापित किया है कि Total बटन दबान पर समस्त मनारा मिट गया है और यांग 0 के रूप में दर्शात हा गया है।

5. 'दिखावटी मतदान के समय पर अभ्यर्थी, जिनके नाम ऐसे अधिकारियों के नामों के सामने वर्णित हैं, का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित नृत्यन अधिकारी उपस्थित थे और मैंने उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं।

क्रम सं.	मतदान अधिकर्ता का नाम	दल का नाम	आयुषी का नाम	मतदान अधिकर्ता के हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

अथवा

दिखावटी मतदान के लिए नियत समय पर कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था/केवल निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। पंद्रह सिग्नल और प्रतीक करने के पश्चात्, मैंने अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ d. m. पर टैक्साई मतदान संचालित किया।

6. वास्तविक मतदान के आरंभ के समय कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर दर्शित मतदान आरंभ होने के तारीख और स्थान (2006 के पश्चात की डीवीएम के मामले में भरा जाना है)

सह-प्रेक्षक (Micro Observer) (यदि मतदान केंद्र पर पदस्थित है) के नाम व हस्ताक्षर

दिनांक :


समय :

पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर


मतदान केन्द्र सं

मत्तदान केन्द्र का नाम

नमूने मतदान हेतु काम में लिए गये बटनों का क्रम

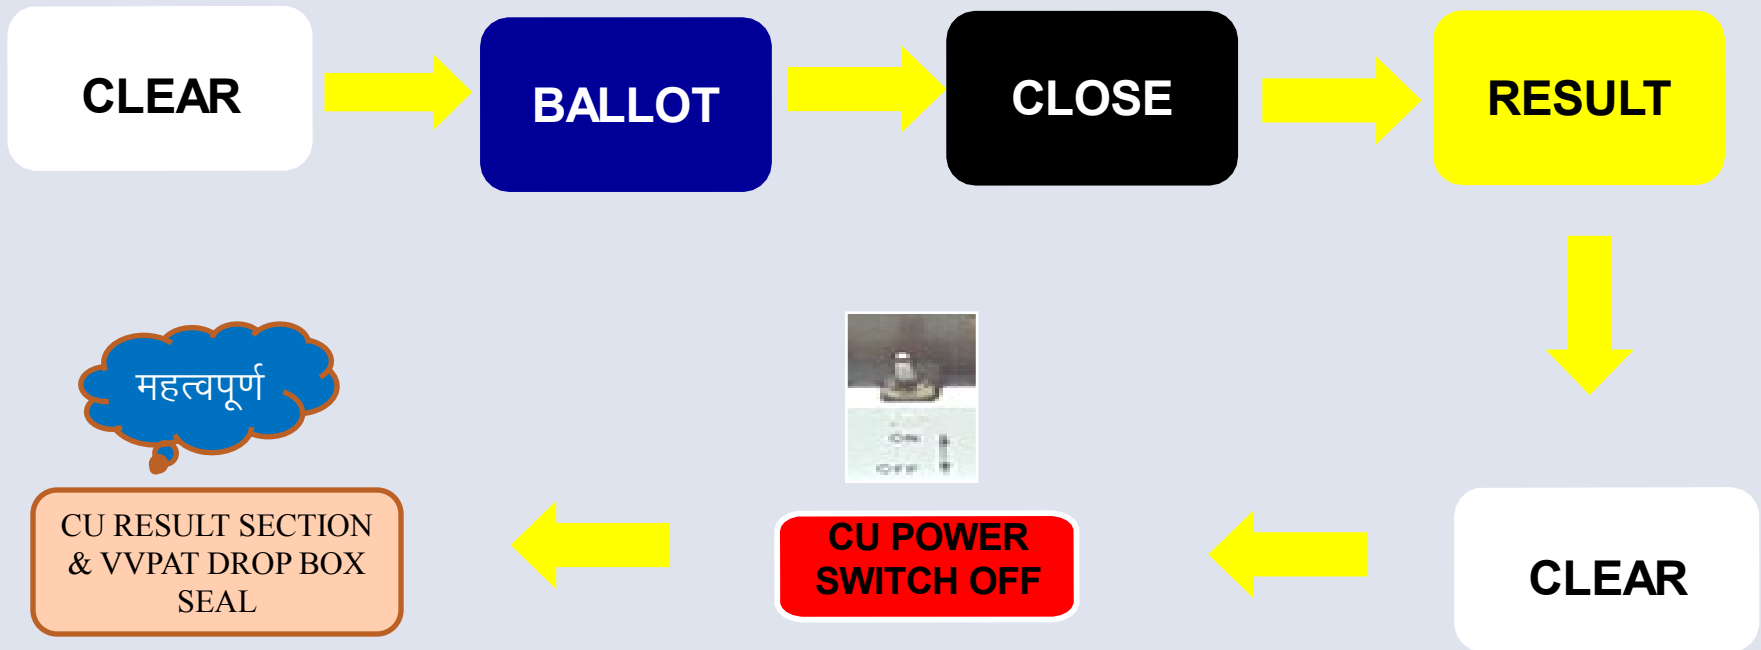

दिखावटी मतदान

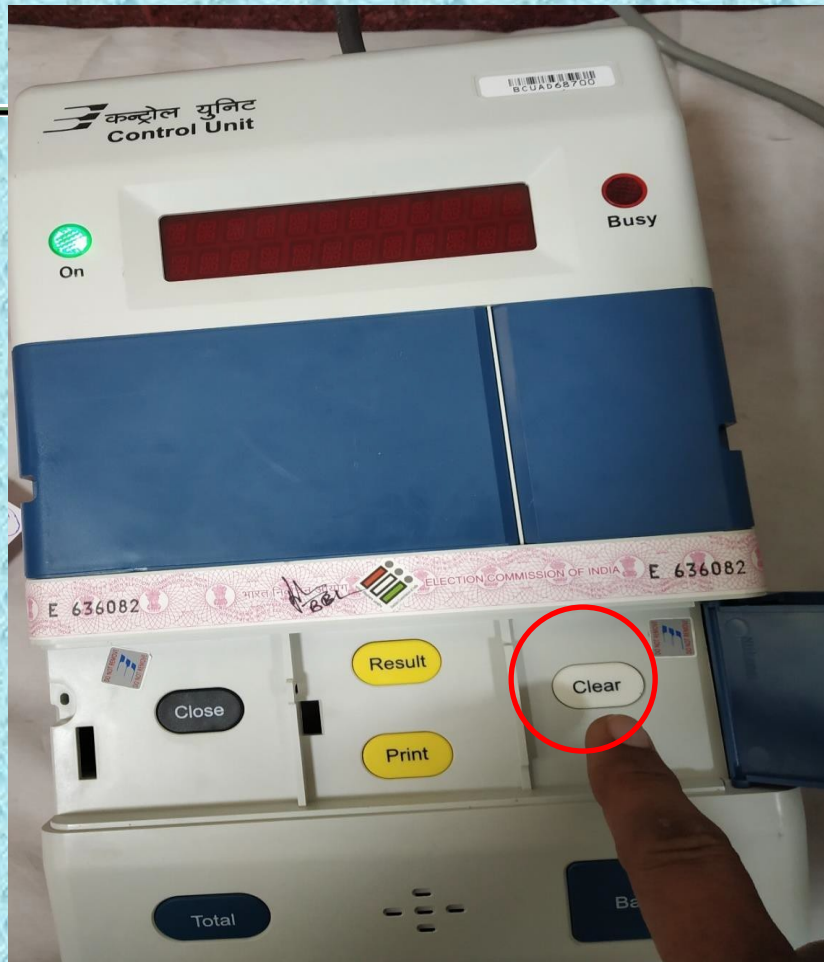

क्लीयर बटन
संचालित कर मशीन
में दर्ज मतों को
निरस्त किया जाता
है और मशीन को
शून्य पर लाया
जाता है।

क्लीयर बटन के संचालनोंपरांत कन्ट्रोल यूनिट के प्रदर्शन खण्ड पर क्रमशः दर्शित होने वाली सूचनाएँ

1

DELETING
POLLED VOTES

2

CANDIDATES
16

3

TOTAL POLLED
VOTES - 0

4

CAND -
VOTES - 0

5

CAND -
VOTES - 0

6

CAND -
VOTES - 0


7

CAND -
VOTES - 0

8

END

दिखावटी मतदान में मत दर्ज करवाना

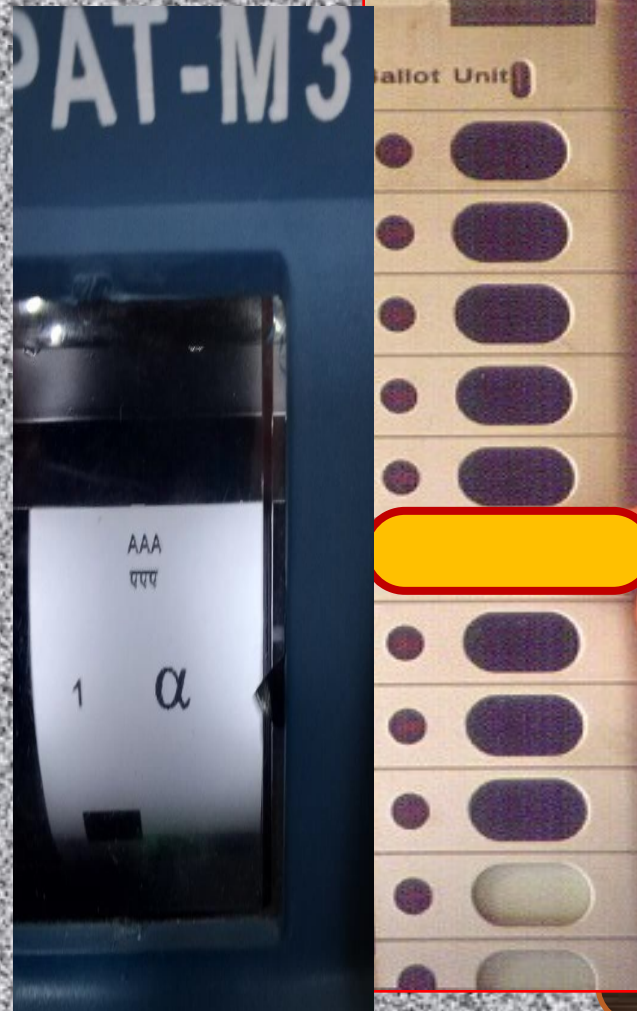

दिखावटी मतदान में सर्वप्रथम टोटल बटन से मशीन की शून्य स्थिति से अभिकर्ताओं को अवगत कराएँ, फिर बैलेट बटन संचालित कर नोटा सहित सभी उम्मीदवारों के पक्ष में बराबर मत दर्ज कराते हुए न्यूनतम 50 मत अवश्य दर्ज करवाएँ।

दिखावटी मतदान को समाप्त करना



CLOSING

DATE 27-07-18
TIME 14-36-01

SL NUM
3CUR368700

POLL
CLOSED

TOTAL POLLED
VOTES - 7

CANDIDATES
16

क्लोज बटन के संचालन के साथ ही कंट्रोल यूनिट द्वारा मत ग्रहण की प्रक्रिया बन्द कर दी जाती है और प्रदर्शन खण्ड पर क्रमशः उक्त सूचनाएँ प्रदर्शित होती हैं।

दिखावटी मतदान का परिणाम दिखाना



COMPUTING
RESULT

POLL RESULT
PDT 27-07-18

PST 14-33-12
PET 14-35-30

SL NUM
3CURD68700

CANDIDATES
16

TOTAL POLLED
VOTES - 7


CAND - 0001
VOTES - 0002

CAND - 0002
VOTES - 0001

END

रिजल्ट बटन के संचालन के साथ ही कन्ट्रोल यूनिट द्वारा दिखावटी मतदान के परिणाम प्रदर्शन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और प्रदर्शन खण्ड पर क्रमशः उक्त सूचनाएँ प्रदर्शित होती हैं।

दिखावटी मतदान में दर्ज मतों को निरस्त करना

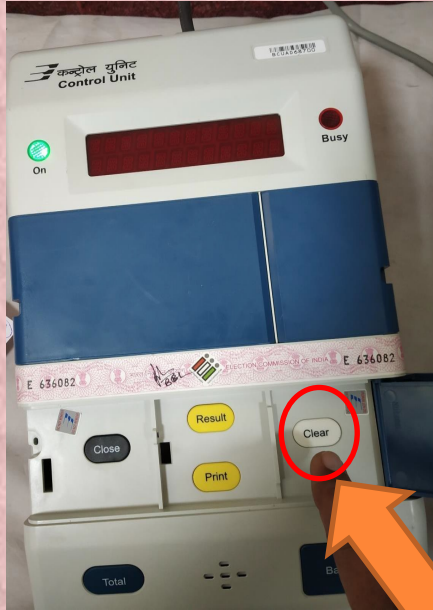

DELETING
POLLED VOTES

CANDIDATES
16

TOTAL POLLED
VOTES - 0

CAND - 1
VOTES - 0

CAND - 2
VOTES - 0

CAND - 3
VOTES - 0

CAND - 16
VOTES - 0


END

क्लियर बटन के संचालन के साथ ही कन्ट्रोल यूनिट द्वारा दिखावटी मतदान में दर्ज मतों के निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और प्रदर्शन खण्ड पर क्रमशः उक्त सूचनाएँ प्रदर्शित होती हैं।

VVPAT ड्रॉप बॉक्स खाली करना



दिखावटी मतदान सम्पन्न होने पर VVPAT ड्रॉप बॉक्स खाली में से दिखावटी मतदान की पर्चियाँ निकालकर इसे खाली करें और पर्चियाँ मॉक पोल स्लिप मुहर लगाकर निर्देशानुसार काले लिफाफे में सील करें फिर प्लास्टिक बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील लगाएँ, अन्ततः लिफाफा नं. 24 में रखें।

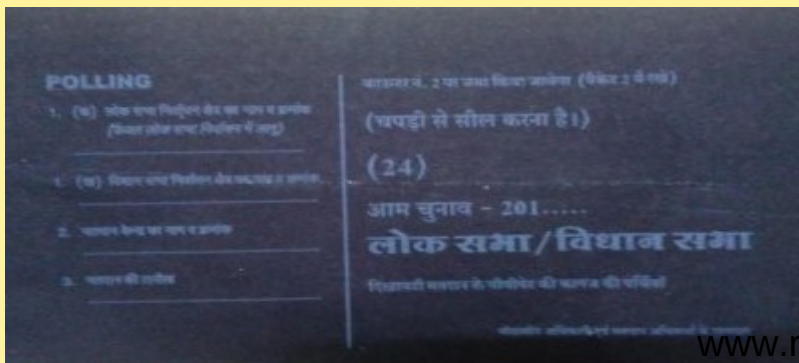

VVPAT ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग लगाकर चपड़ी
से सील करना



कन्ट्रोल यूनिट का पॉवर
स्विच ऑफ कर वास्तविक
मतदान के लिए तैयार
करना ।



ग्रीन पेपर सील लगाना

परिणाम खण्ड के छोटे
द्वार के दो छिद्रों में
एक ग्रीन पेपर सील
चित्रानुसार लगाएँ, इस
सील को मजबूती देने
हेतु दोनों छिद्रों में
अन्दर की ओर पतला
गत्ता स्थापित करना न
भूलें।




ग्रीन पेपर सील लगाना




ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरों को
व्यवस्थित रूप से बाहर रखते हुए परिणाम
खण्ड के छोटे द्वार को बन्द कर दें।

स्पेशल/एड्रेस टैग लगाना व परिणाम खण्ड सील करना

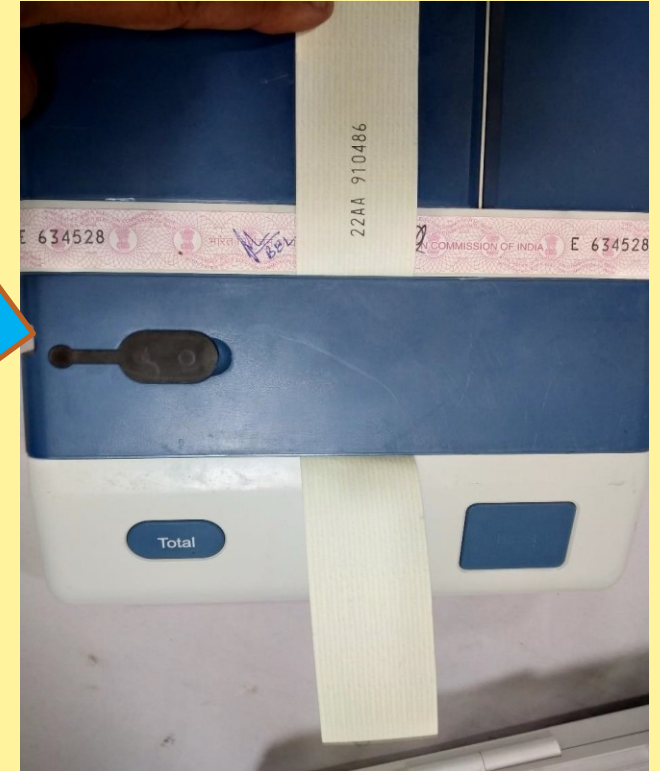





स्पेशल टैग को क्लोज बटन पर चित्रानुसार स्थापित कर चपड़ी से सील करें, सील करते समय कोई गत्ता आदि इसके नीचे अवश्य लगाएँ, जिससे गर्म चपड़ी मशीन पर न गिरे, फिर परिणाम खण्ड के बड़े द्वार को भी एड्रेस टैग लगाकर चपड़ी से सील करें।

स्ट्रीप सील लगाना

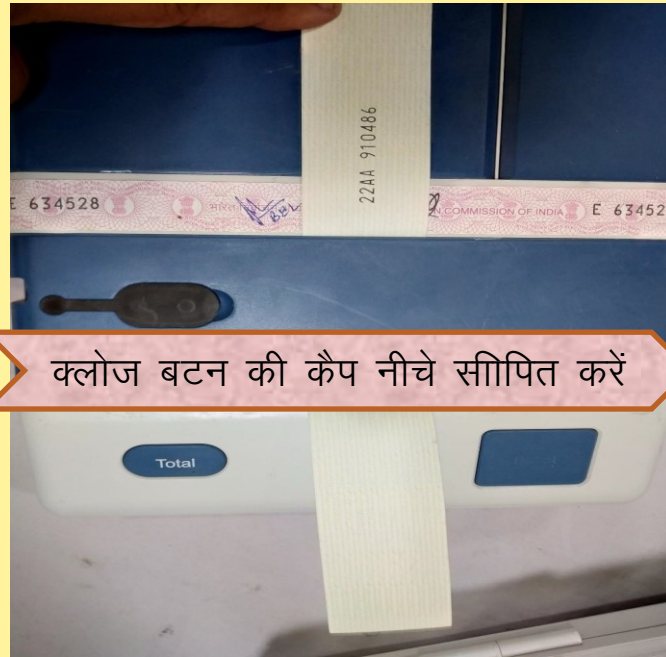


मतदान दल के सभी सदस्य स्ट्रीप सील को लगाने का
भली-भाँति अभ्यास करना न भूलें।

स्ट्रीप सील लगाना

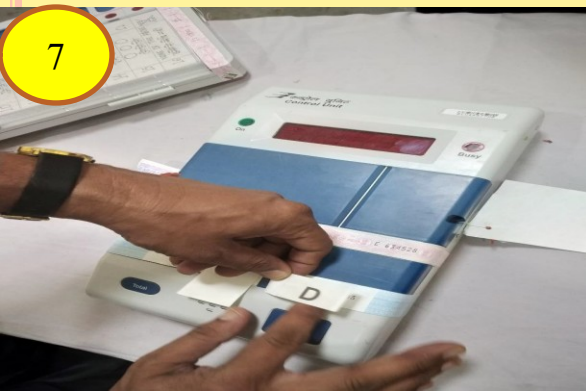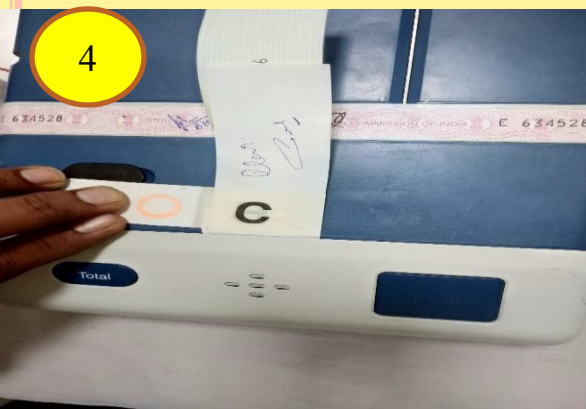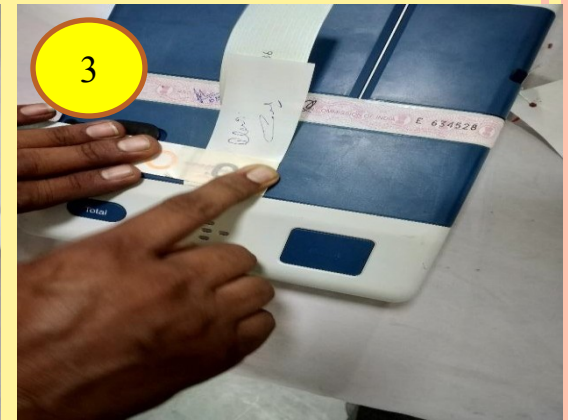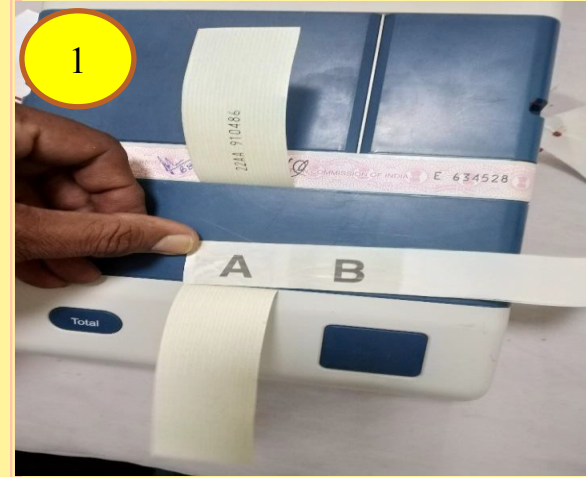

स्ट्रीप सील
सही लगने पर
इसके विशिष्ट
क्रमांक ऊपर
नज़र आएँगे।

वोटिंग कम्पार्टमेंट में BU को
VVPAT से जोड़कर मतदाता
के दाईं ओर VVPAT को
बाईं ओर ऐसे रखें कि मतदान
की गोपनीयता बनी रहे।

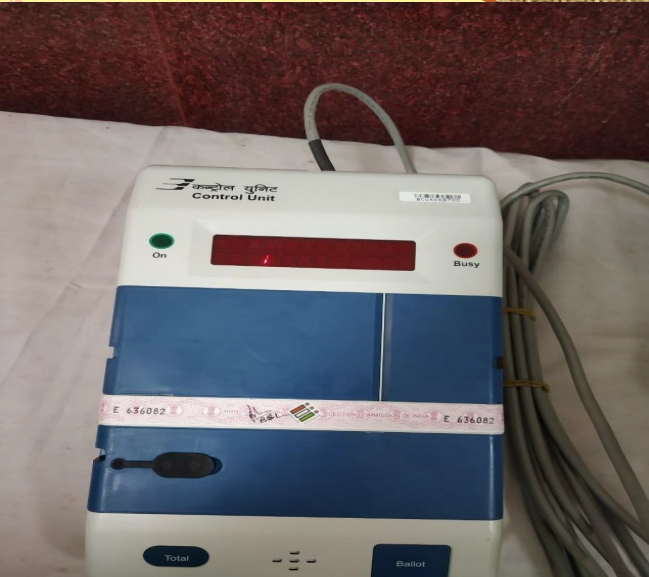


VVPAT की कनेक्टिंग वायर
को पीठासीन/तृतीय मतदान
अधिकारी की मेंज पर रखी CU
से ऐसे जोड़ा जाए कि
आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो।

मतदान प्रक्रिया

मतदान प्रारम्भ




कन्ट्रोल
यूनिट
पॉवर
ऑन

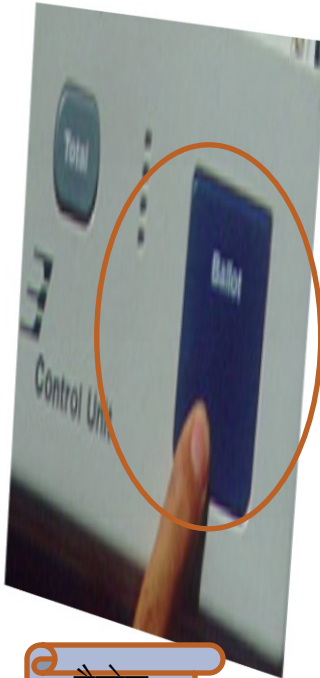

बैलेट
बटन
संचालित
करें।



मतदाता को
वोटिंग
कम्पार्टमेंट में
भेजें।

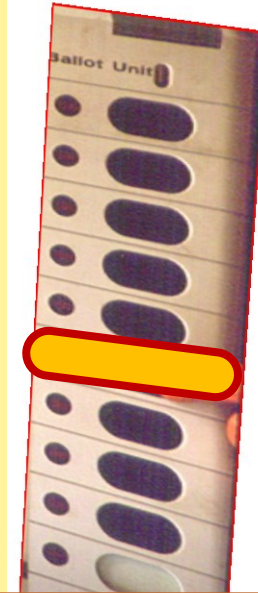

मतदाता अपने
पसंदीदा
उम्मीदवार का
नीला बटन
दबाएगा।



सात सेकिण्ड के
लिए की प्रदर्शन
खिड़की में मतदान
पुष्टि पर्ची दर्शित
होगी, फिर ड्रॉप
बॉक्स में गिरेगी।

अन्तिम मतदाता तक दिन भर
यह प्रक्रिया चलती रहेगी।

www.rajteachers.com

हो गया मतदान

बीप ध्वनि
सुनाई देगी।


मतदान सम्पत्र

मतदान समाप्ति पर




1

टोटल बटन
संचालित कर
मतदाता रजिस्टर से
मिलान करें।

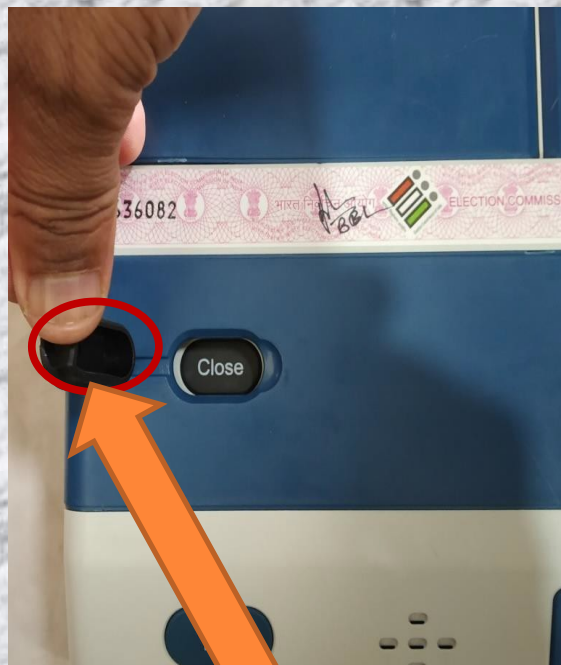

2


क्लोज बटन की
काली कैप खोलें।

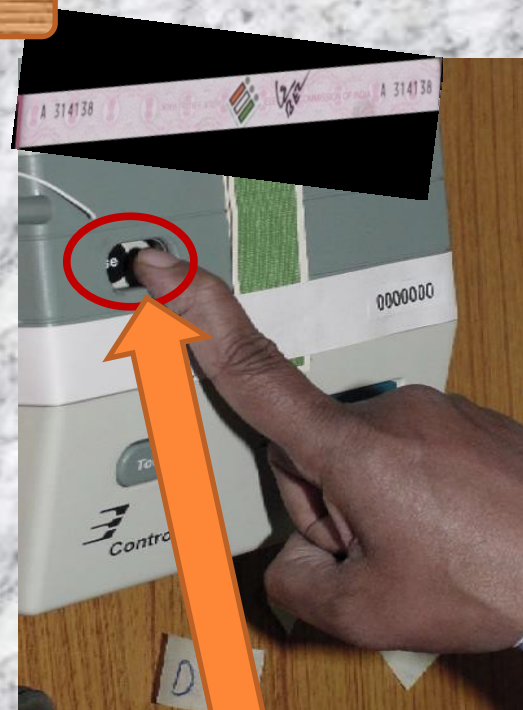


3

अन्ततः चित्रानुसार
क्लोज बटन
संचालित करें।

क्लोज बटन संचालित करने पर प्रदर्शित सूचनाएँ

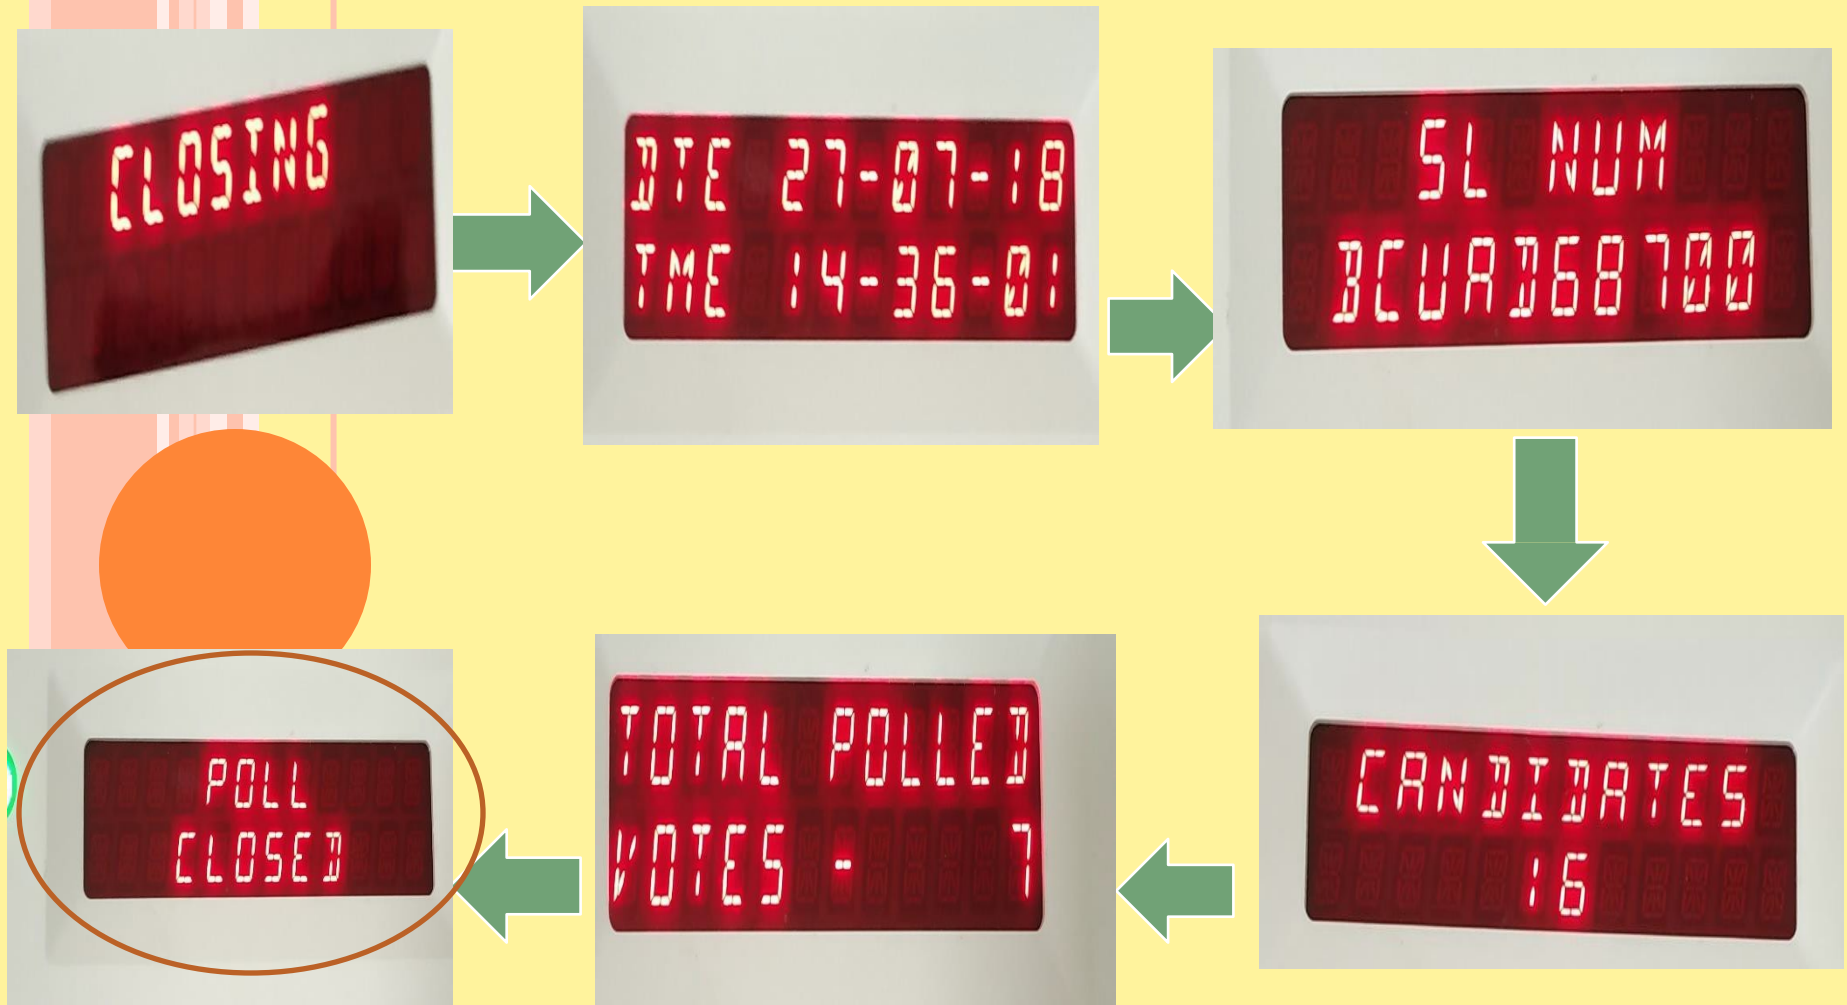

मतदान समाप्ति पर

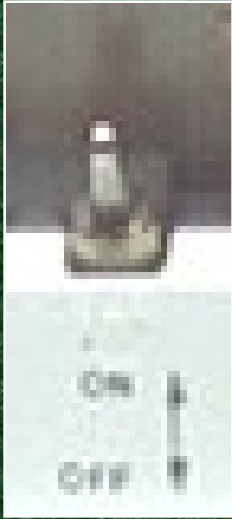

कन्ट्रोल
यूनिट
पॉवर
ऑफ
करें।



VVPAT Connecting
Socket कन्ट्रोल यूनिट से
पृथक करें।



VVPAT Connecting
Socket कन्ट्रोल यूनिट से
पृथक करने हेतु सॉकेट के
दोनों नॉब्स को हल्के से
दबाकर ऊपर की ओर
खींचें।



अन्ततः



चित्रानुसार संबंधित केरिंग बॉक्स में वांछित एड्रेस टैग लगाएँ और अग्रांकित सामग्री के साथ जमा कराएँ—

- (i) 17ग मतपत्र लेखा (ii) पीठासीन अधिकारी की घोषणाएँ
- (iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी (iv) 16 बिन्दु की सूचना

VVPAT Errors

CODE		ERROR
2.1		ABNORMAL HEAD TEMPERATURE
2.3		PRINTER TIME OUT
2.4		PRINTER LOW VOLTAGE
2.5		PRINTER INCORRECT COMMAND
2.6		CUTTER ERROR
2.7		FALL ERROR
2.8		PRINTER MEMORY
2.9		CONTRAST ERROR
2.10		LENGTH ERROR
2.12		PLATON ERROR
2.13		NO PAPER ERROR
2.14		DEplete ERROR

VVPAT Main Errors

CODE	ERROR
2.1	ABNORMAL HEAD TEMPERATURE
2.3	PRINTER TIME OUT
2.4	PRINTER LOW VOLTAGE*
2.5	PRINTER INCORRECT COMMAND
2.6	CUTTER ERROR
2.7	FALL ERROR
2.8	PRINTER MEMORY
2.9	CONTRAST ERROR
2.10	LENGTH ERROR
2.12	PLATON ERROR
2.13	NO PAPER ERROR
2.14	DEplete ERROR

2.4 PRINTER LOW VOLTAGE* ERROR REMOVE BY NEW BATTERY.
OTHER WHOLE ERROR REQUIRED CHANGE VVPAT

CU-BU Main Errors

ERROR	SOLUTION
CU POWER LED NOT OK	
CU BUZZER NOT OK	
CU BUSSY LED NOT OK	
CU DIGIT 2 NOT OK	
CHANGE BATTERY	
BU 01 KEY 06 NOT OK	
BU READY LED NOT OK	
BU 05 WITHOUT BATTERY	
BU 05 CHANGE BATTERY	
BU 01 GN NOT OK	
CLOCK ERROR	
INOPERATIVE	

केवल VVPAT बदलने की स्थिति में दिखावटी मतदान

पुनः www.hiarc.gov.in

CU-BU Main Errors


ERROR	SOLUTION
BU01 NOT RESPONDING	CHECK BU01
BU01 NOT CONNECTED	CONNECTED BU01
NO UNITS CONNECTED	CONNECTED REQUIRED UNITS
PRESSED ERROR	CHECK CANDIDATE BLUE BUTTON
DISCONNECT BU02	CU-BU CANDIDATES NOT MATCH
BU02 NOT CONNECTED	CONNECTED BU01
INVALED	CU BUTTON USE IN PROPER ORDER
FULL	CRC

EVM अत्यधिक संवेदनशील मशीन है, इसे तेज रोशनी, धूप, पानी व अग्नि से बचाकर रखें।

अति महत्वपूर्ण

- वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व खराब यूनिट को ही बदला जाएगा।
- वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के बाद BU अथवा CU में से कोई भी खराब होने की स्थिति में पूरा सेट ही बदला जाएगा।
- वास्तविक मतदान से पूर्व अथवा पश्चात् VVPAT खराब होने पर केवल VVPAT को ही बदला जाएगा।
- VVPAT को बदलने पर दिखावटी मतदान दुबारा नहीं करना है।
- पूरा सेट बदलने की स्थिति में दिखावटी मतदान फिर से नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को 1—1 मत डालकर ही करना है और इस आशय का प्रमाण—पत्र भी जारी करना है।
- EVM & VVPAT अत्यधिक संवेदनशील है, इसे तेज गर्मी, तेज रोशनी, पानी, धूल व परिवहन में झटकों से बचाकर रखें।

उपसंहार



CU BU & VVPAT NOT CONNECT BEFORE MOCKPOLL



2018

- दिखावटी मतदान से पूर्व मतदान दल EVM की तीनों इकाइयों CU BU & VVPAT को किसी भी स्थिति में जोड़कर ऑन न करें क्योंकि यह निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्णतः जाँच—परखकर ही मतदान दल को दी जाएगी।





2018

○ प्रशिक्षण को पूर्णतः गंभीरता से लें एवं प्रशिक्षणोपरांत इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) & VVPAT की सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्वयं संचालित करके अवश्य देखें।



2018

- विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान मशीन का अत्याधुनिक मॉडल M 3 काम में लिया जाएगा, जो पूर्व से पूर्णतः भिन्न है। मतदान दल के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से इसकी कार्यप्रणाली को भली-भाँति गहनता से समझ लें और स्वयं संचालित करके देख लें।
- CU BU & VVPAT संचालन एवं कार्यप्रणाली से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही प्रशिक्षण स्थल छोड़ें।



2018

VVPAT अत्यधिक संवेदनशील है—

✓ इसके संचालन, परिवहन व भण्डारण में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए।

✓ VVPAT को खुले में व तेज रोशनी के स्रोत की दिशा अथवा ठीक नीचे न रखें, ऐसा करने से इसके खराब होने की प्रबल संभावना है।

✓ VVPAT परिवहन के समय इसे वाहन के इंजिन के पास भूलकर भी न रखें।

✓ VVPAT के परिवहन के समय इसके पृष्ठ भाग में स्थित नॉब को आडा रखें।

✓ VVPAT के पेपर सैक्शन को दोनों ओर से निर्वाचन अधिकारी द्वारा एड्रेस टैग द्वारा सीलबंद किया जाएगा, मतदान दल इसे जाँचकर संरक्षित रखेंगे।

✓ दिखावटी मतदान की समाप्ति के पश्चात् इसके स्लिप ड्रॉप बॉक्स से स्व परीक्षण की 07 पर्चियों सहित सारी पर्चियाँ निकालकर निर्देशानुसार संरक्षित की जानी चाहिए।

✓ वास्तविक मतदान से पूर्व वीवीपैट के स्लिप ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग लगाकर सीलबंद करना न भूलें।

✓ इसके संचालन की प्रक्रिया को प्रशिक्षण में भली-भाँति समझ लें और इससे संबंधित हर शंका का समाधान करके ही प्रशिक्षण स्थल छोड़ें।



2018

महत्वपूर्ण बात

- मतदान मशीन CU BU & VVPAT की वास्तविक मतदान हेतु तैयारी से पूर्व एवं मतदान समाप्ति के उपरान्त कंट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच ऑफ करना न भूलें।

Friday, November 16, 2018

