



PREPRATION OF EVM & VVPAT FOR POLL, SEALING OF EVM & VVPAT AFTER POLL



राजस्थान चुनाव आयोग

लोक सभा चुनाव 2019

मॉक पोल के बाद

CU की सीलिंग से पहले की कार्यवाही

CU को स्विच ऑफ करें।

VVPAT की केबल को CU से अलग करें।

VVPAT के नॉब को Horizontal (आड़ा)
करें।

okLrfod ernku
ds fy, rS;kjh

VVPAT प्रिंटिंग स्लिप ड्राप बॉक्स सील करना



bZ-oh-,e- dh
lhfyax

कन्ट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान
के लिए तैयार करना

dUV^aksy ;wtuV ij xkzhu isij lhy vxkuk



❖ परिणाम खण्ड के आन्तरिक द्वार के फ्रेम के दोनों छिद्रों पर एक ग्रीन पेपर सील लगायें।

xzhu isij lhy

❖ परिणाम खण्ड के अंदर के दरवाजे के पीछे की और बने फ्रेम में ग्रीन पेपर सील को इस तरह से डाले की उसकी हरी सतह अंदर से दिखती रहे और दरवाजा बन्द करने पर सील की सफेद सतह बाहर विन्डो से दिखनी चाहिए।

dUV^aksy ;wfuV ij Xkzhu isij lhy
vukuk




ग्रीन पेपर सील की परतों के
बीच एक गत्ता भी सील को मजबूती
प्रदान करने के लिए लगायें।

दुव-ksy ;wlv j xkzhu isj iny yxkuk



- आन्तरिक द्वार के कवर को बन्द कर दें तथा यह सुनिश्चित करें कि ग्रीन पेपर सील के दोनो किनारे बाहर की ओर निकल रहे हैं जैसा कि दिखाया गया है।
- पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील के हरे हिस्से पर क्रमांक के नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे।
- अभ्यर्थी अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी उस पर हस्ताक्षर करने को कहें यदि वेऐसा करना चाहे तो उन सभी के हस्ताक्षर ग्रीन पेपर सील के हरे भाग पर करावें।
- उपयोग में ली गई ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या मतपत्र लेखा प्रपत्र 17ग में नोट कर लें।

Lis'ky VSx

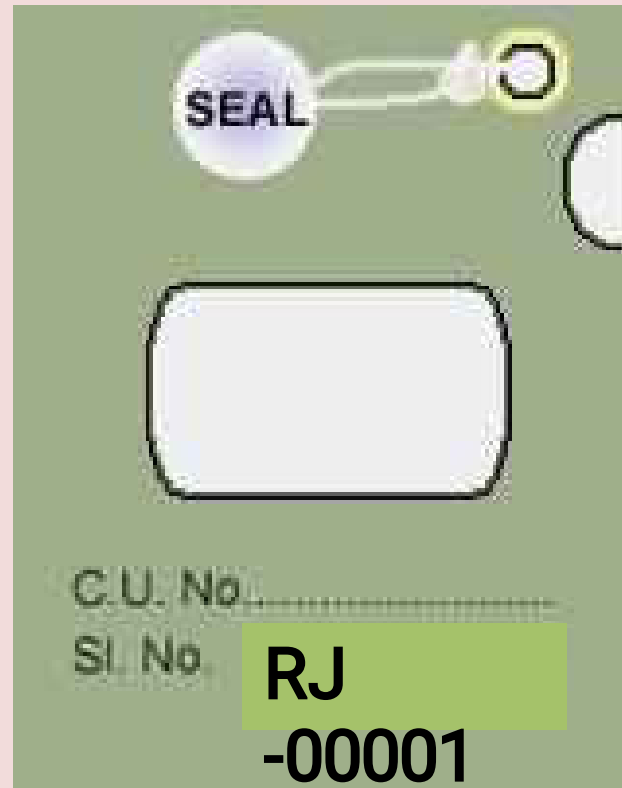

- daV^aksy ;wfuV ds fjtYV lsD'ku ds Hkhrjh }kj dks lhy djus ds fy, Lis'ky VSx dk çko/kku gSA
- çR;sd Lis'ky VSx ij ,d fof'k"V Øe la[; kad lkeus dh rjQ uhps vafdr gS tks 00001 ls 99999 gks ldrs gSaA jkT; dk dksM $\frac{1}{4}$ **RJ -00001** $\frac{1}{2}$ Øe la[;kad ds vkxs fy[kk gksxkA
- Lis'ky VSx dk Øze la[;k vH;FkhZ@ ernku vfHkdrkZvksa dks uksV djus nsaA
- lh-;w-uEcj----- Øe la[;kad ds mij Nik gS] tgkj ihBklhu vf/kdkjh daV^aksy ;wfuV dk igpku uEcj Lis'ky


Lis'ky VSx




■ टैग के पिछले भाग पर पीठासीन अधिकारी एवं अभ्यार्थी / मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र पर मौजूद है, हस्ताक्षर करेंगे।

■ प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो या तीन विशेष टैग दिये जायेंगे।

■ धागे को स्पेशल टैग की धातु रिंग में से निकालकर गाँठ लगाए एवं स्पेशल टैग पर गाँठ को चपड़ी की सहायता से सील कर पीठासीन अधिकारी की मोहर लगावें।

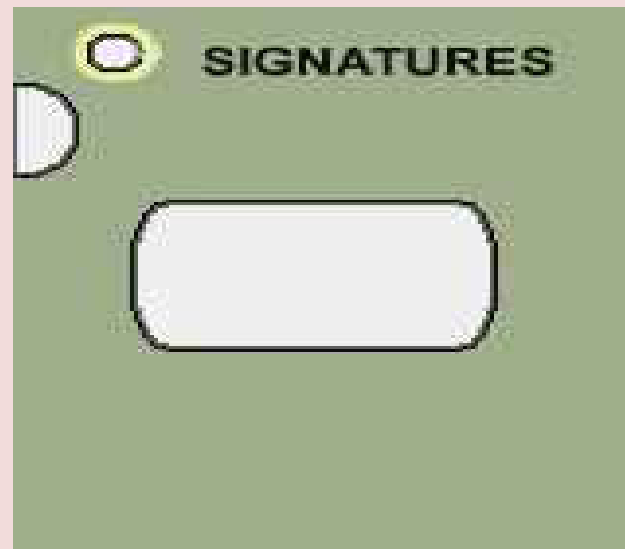

Dykst cVu ij lhYM Lis'ky VSx dks j[kuk

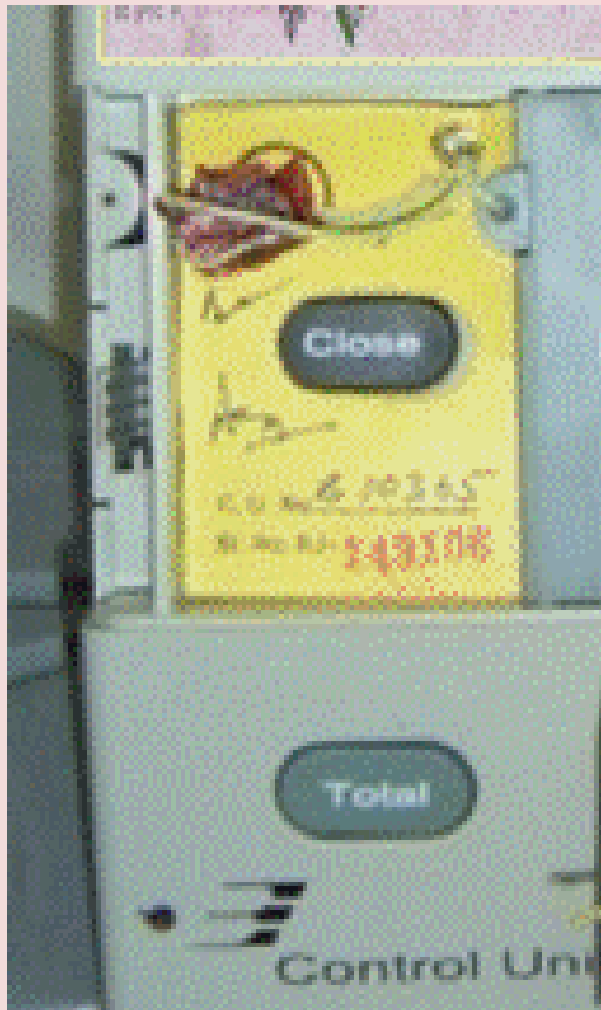


- परिणाम खण्ड को सील करने के बाद क्लोज बटन पर स्पेशल टैग का कटा हुआ भाग इस प्रकार फिट करें कि क्लोज बटन दिखता रहे।
- सीलिंग के पश्चात् स्पेशल टैग को क्लोज बटन पर समायोजित कर दे।
- क्लोज बटन स्पेशल टैग के कटे हुये भाग से दिखना चाहिये।

fLVai lhy

- मतदान शुरू करने से पूर्व कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को स्ट्रिप सील से सील किया जाता है।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र को चार स्ट्रिप सील दी जायेगी।
- स्ट्रिप सील **23.5 इंच** लम्बी एवं 1 इंच चौड़ी कागज की पट्टी है जिसे कन्ट्रोल यूनिट की चौड़ाई पर लपेटा जाता है।

fLVai lhy

- प्रत्येक सील का विशिष्ट पहचान नम्बर होता है।
- स्ट्रिप सील के दोनों तरफ पर चार (A B C D) स्ट्रीकर लगे हुऐ है, इनमें से A B D आन्तरिक परत पर तथा C स्ट्रीकर बाहरी परत पर लगा होगा।

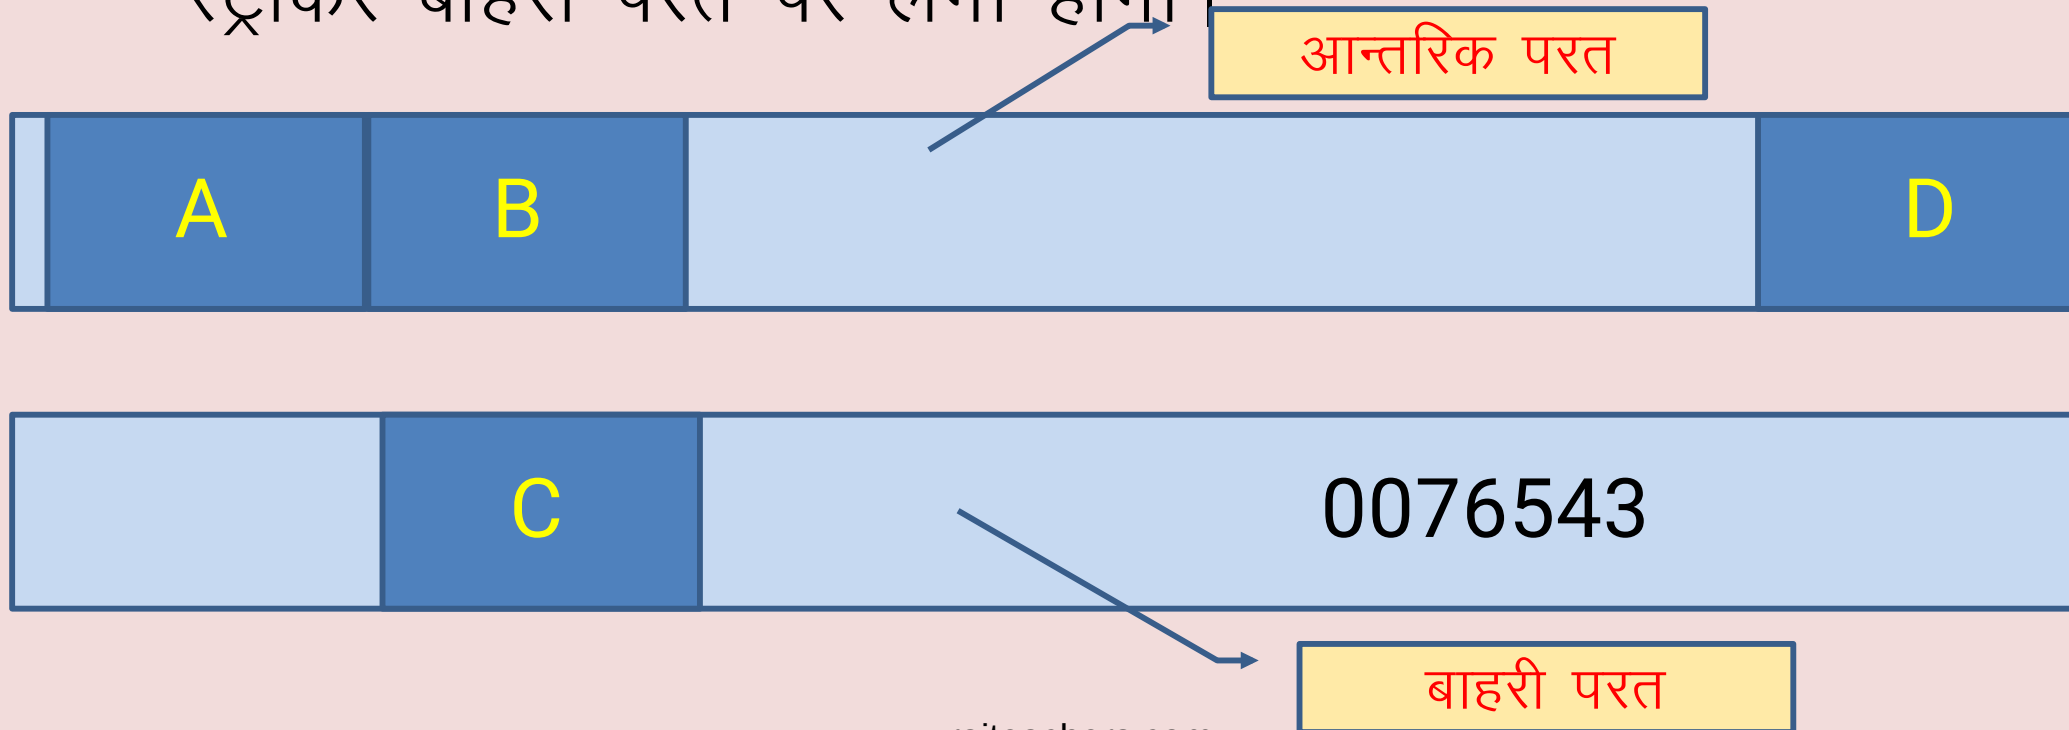

fLVai lhy yxkuk

- परिणाम खण्ड का बाहरी द्वार बन्द कर दे तथा ग्रीन पेपर सील के दोनों किनारे बाहर निकले रहने दें।
- पहले बाहरी दरवाजे पर एड्रेस टैग बांध कर सील करें।



fLVai lhy yxkuk

- स्ट्रिप सील का पूर्व गोंद लगा A भाग ग्रीन पेपर सील के आधार भाग पर नीचे की ओर इस प्रकार रखें कि यह क्लोज बटन कवर के काले रबड़ के नीचे रहे एवं A भाग दिखाई दें।
- इस A भाग पर चिपकाया गया स्टीकर हटा कर नीचे वाली ग्रीन पेपर सील A के ऊपर चिपका दें।



fLVai lhy yxkuk

- B भाग पर लगे स्टीकर को हटाकर ग्रीन पेपर सील के ऊपर मोड़कर चिपका दें।




fLVai lhy yxkuk

- B भाग चिपकाने पर आपको C भाग का पूर्व गोंद लगा हुआ हिस्सा ऊपर की ओर दिखाई देगा।



fLVai lhy yxkuk

- इस C भाग पर चिपकाया गया स्टीकर हटाकर ऊपर वाली ग्रीन पेपर सील चिपका दें।

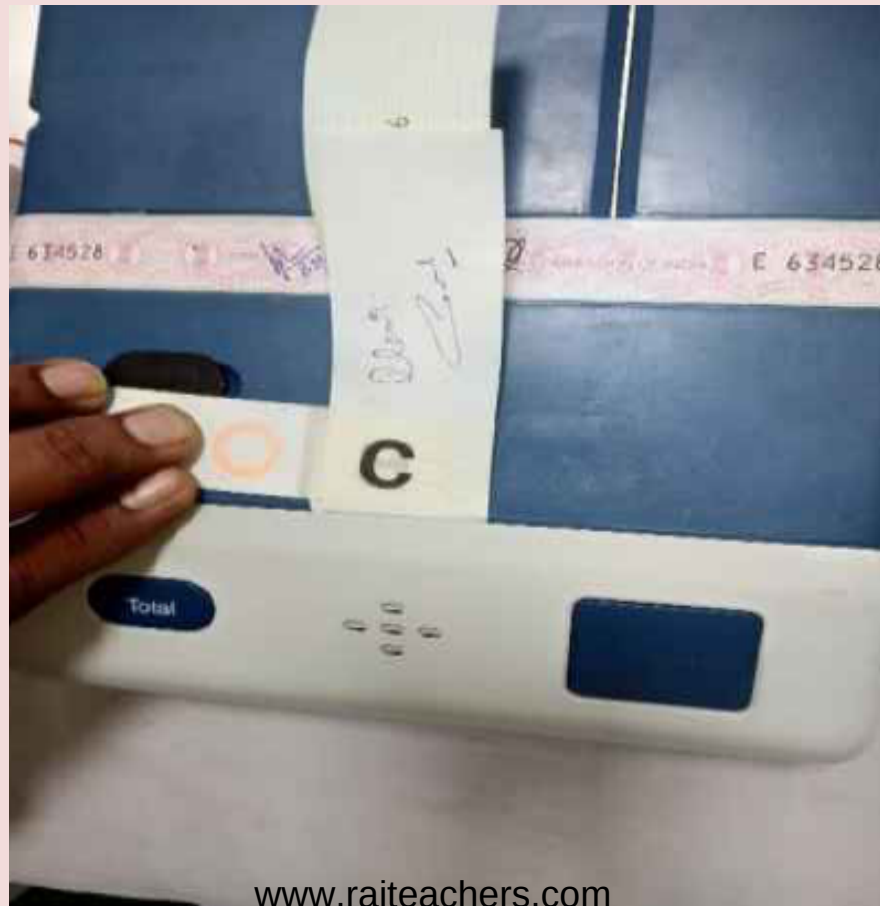

fLVai lhy yxkuk

- इसे C भाग पर चिपका दें।



fLV^{ai} lhy yxkuk

- D वाला भाग जो अब नीचे हो गया है पर से चिपकाया गया स्टीकर ग्रीन पेपर पर चिपका दें।



fLVai lhy yxkuk

- अब स्ट्रिप सील फिक्स हो गई है, ध्यान रहें कि स्ट्रिप सील क्लोज बटन के रबड के ऊपर नहीं आयें। स्ट्रिप सील का क्रमांक ऊपर से दिखाई देगा।



fLV^ai lhy& eq[; fcUnq

- अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं को स्ट्रिप सील का विशेष पहचान क्रमांक नोट करने दें।
- पीठासीन अधिकारी को दी गई स्ट्रिप सील का रिकॉर्ड रखना है। यदि कोई सील क्षतिग्रस्त हो गई है तो दूसरी सील काम में लें तथा क्षति ग्रस्त सील रिटर्निंग अधिकारी को वापस लौटायें।
- बाहरी कागज की स्ट्रिप सील से सील होने के बाद कन्ट्रोल यूनिट मतदान के लिए तैयार है।
- स्ट्रिप सील को मतदान के समय एवं मतदान समाप्ति के उपरान्त नहीं हटाया जावे। मतदान के उपरान्त सुरक्षित स्ट्रिप सील के साथ कन्ट्रोल यूनिट को कैरिंग बॉक्स में रखें।

वास्तविक मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व – मुख्य बिन्दु

- **VVPAT** और **CU** को परस्पर जोड़ने वाली केबल को इस प्रकार समायोजित करें कि मतदाता उस पर से नहीं गुजरें।
- **TOTAL** बटन दबा कर यह सुनिश्चित करें एवं उपस्थित अभिकर्ताओं को दर्शायें कि वास्तविक मतदान से पहले इसमें कोई मत दर्ज नहीं हैं।

okLrfod ernku gsrq
CU dh lhfyax ds ckn dh
dk;Zokgh

- VVPAT dh dscy dks CU ls tksM+saA
- VVPAT ds ukWc dks Vertical ([kM+k)
djsaA
- CU dks fLop vkWu djssaA

ernku ds izkjEHk gksus ls
iwoZ

ihBklhu vf/kdkjh
}kjk ?kks"k.kk&

- मतदान ठीक नियत समय पर प्रारम्भ होगा, जिसके पूर्व सारी तैयारियां पूर्ण कर पीठासीन अधिकारी एक विहित प्रारूप में घोषणा पढ़कर सुनायेगा और अपने-अपने हस्ताक्षर करेगा व उपस्थित अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करने हेतु कहेगा।

लोकसभा/विधानसभा आम चुनाव, 20.....

पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

भाग-I

मतदान आरम्भ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र का क्रम सं. और नाम

मतदान की तारीख

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ :-

1. कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को,-
 - (क) दिखावटी मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है;
 - (ख) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली को चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है;
 - (ग) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17-क) पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है।

2. कि मैंने मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील (लों) पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
3. यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ हस्ताक्षर कर दिये हैं और अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
4. मैंने स्ट्रीप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेन्ट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
5. यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपा क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिये कह दिया है।

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :-

- | | | | |
|----|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 2. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 3. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 4. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 5. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 6. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 7. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |
| 8. | | (अभ्यर्थी | का मतदान अभिकर्ता) |

9. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया :
1. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

समय

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

ernku ds nkSjku cSyV ;qfuV o VVPAT dh fLFkfr



- बैलट युनिट व VVPAT मतदान के समय वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में इस प्रकार रखी जाएगी कि बैलेट यूनिट VVPAT के दांय ी ओर रहे तथा मत अंकन की गोपनीयता बनी रहे।

ernku ds le;

CU


ihBklhu vf/kdkjh

,oa

r`rh; ernku vf/kdkjh

ds fu;U=.k esa

jgsxh

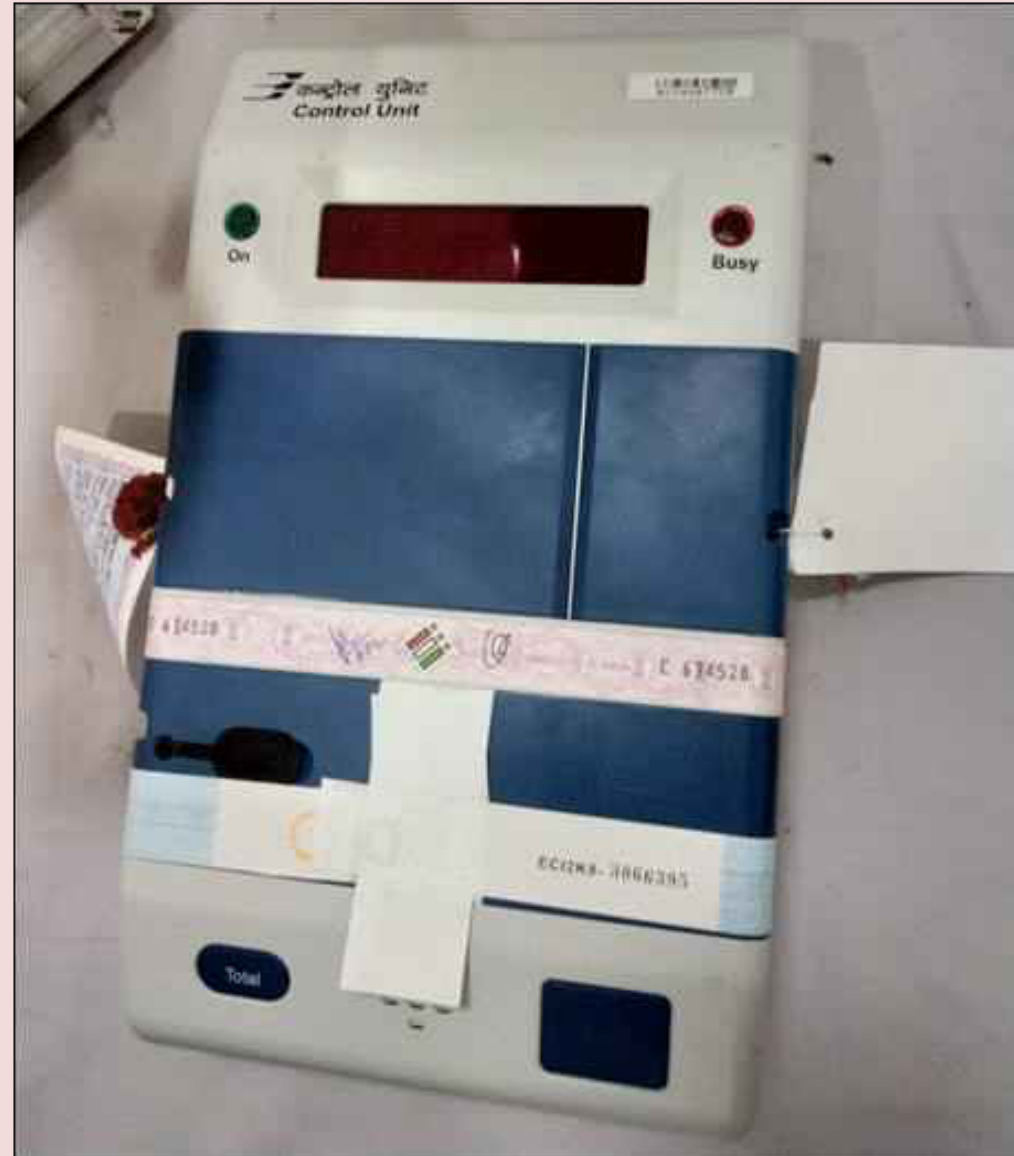

ernku izkjEHk

- okLrfod ernku izkjEHk djus ls
iwoZ lHkh vfHkdrkZvksa dks cu
dk VksVy cVu nckdj ;g lqfuf'pr
djkosā fd bZ-oh-,e- dh eksesjh
esa vHkh dkshZ er urha gSA

vfr egRoiw.kZ

- ernku lekflr dk le; lk;a 5 cts rd ;g izfØ;k tkjh jgsxhA
- bl le; rd ernku dsUnz esa izos'k ysus okys lHkh ernkrkvksa dks ernku djruk gSA

okLrfod ernku dks cUn djuk

ernku lekflr


- मतदान समाप्ति के बाद “टोटल” का बटन दबाकर पुनः कुल डाले गये मतों की संख्या का मिलान कर लें तथा उपस्थित अभिकर्ताओं को भी वह संख्या दिखा दें एवं इस संख्या का रजिस्टर-17(क) में अंकित संख्या से मिलान कर लें।
- मतदान की प्रक्रिया के दौरान भी किसी भी समय “टोटल” का बटन दबाकर उस समय भी डाले गये कुल मतों की संख्या का ज्ञात की जा सकती है।

ernku lekflr

- ernku dsUnz ij vfUre ernkrk ds ernku djus ds ckn ernku lekflr ds fy, fu;a=d ;qfuV ij yxh dkys jax dh jcM+ dh lhy dks gVkdj fNnz esa vaxqyh dh lgk;rk ls dkys jax dk Dykst cVu nck;saA



daV^aksy ;wfuV ij **Dykst cVu** nckus ij
fuEu lwpuk fMLiys gksxh

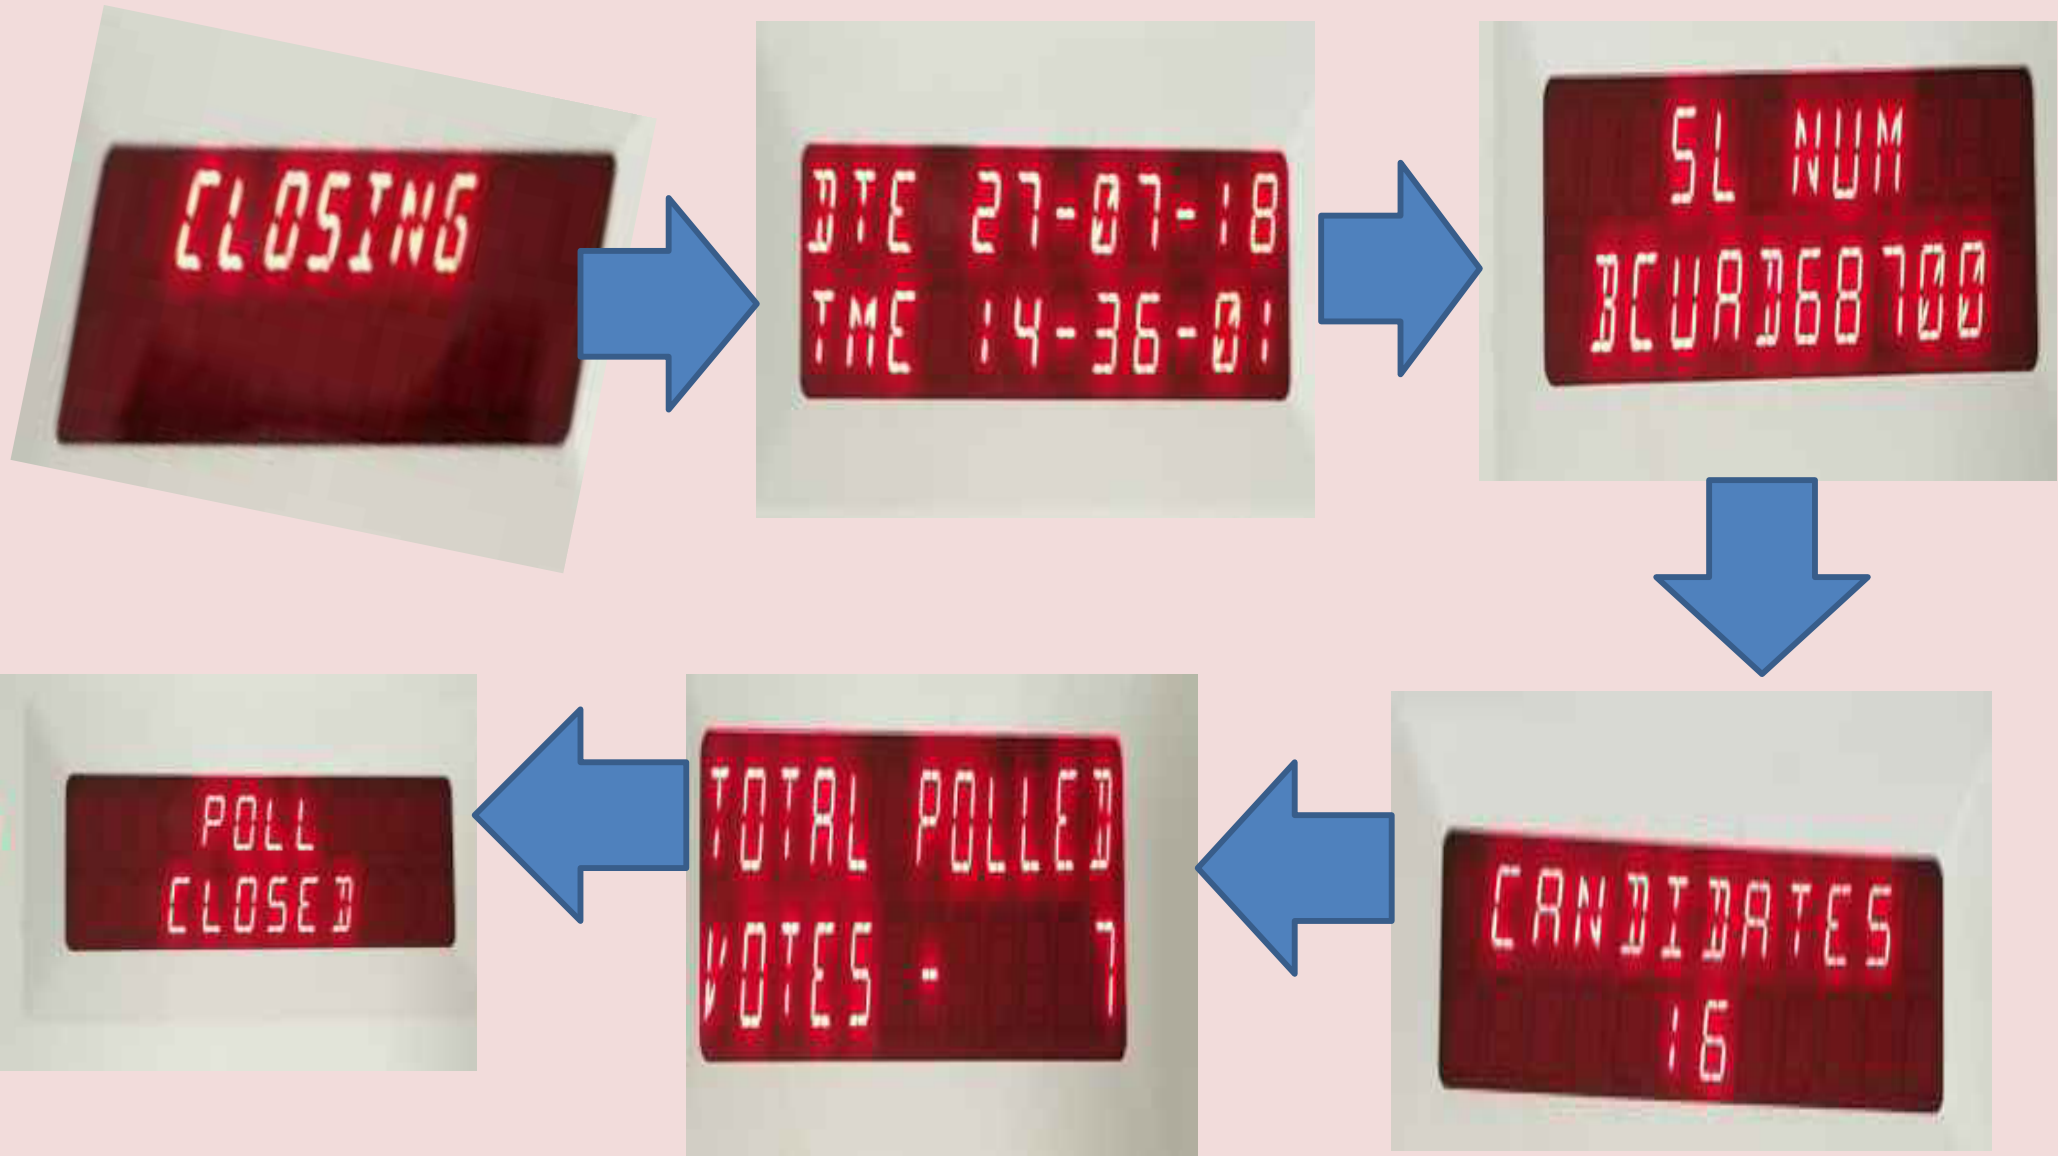

ernku lekflr



- इसके बाद कन्ट्रोल युनिट के पिछले हिस्से का ढक्कन पुनः खोलकर स्विच को ऑफ पॉजिशन पर ले आवें तथा लिंकिंग केबल का प्लग दोनो तरफ के लीवर दबाकर बाहर खींच लें।
- वी.वी.पैट के काले नोब को **Horizontal(आड़ा)करें।**
- इसके बाद कन्ट्रोल युनिट के पिछले ढक्कन को पुनः बन्द कर दें एवं अब इसे धागा बांधकर चपड़ी से सील कर दें।

ernku e'khu dks eqgjcUn djuk

- मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन में रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा प्रारूप 17-ग में तैयार कर इसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को देवें एवं पीठासीन अधिकारी की घोषणा के भाग-3 को भरने के पश्चात् मशीन को मुहरबन्द किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक कैरिंग बॉक्स के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छिद्रों में से एक धागा डालकर एड्रेस टैग पर उसमें अन्तर्विष्ट यूनित की विशिष्टियां दर्शाते हुये पीठासीन अधिकारी की मोहर सहित धागे को मुहरबन्द करें।
- अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हों एवं अपनी मोहर लगाने के इच्छुक हो उन्हें मोहर लगाने के लिए अनुज्ञात किया जायें।
- ऐसे अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता का नाम मतदान समाप्ति की घोषणा के भाग-4 में लिखना चाहिए।

ernku lekflr



- ❖ BU, CU, VVPAT को पृथक—पृथक कैरिंग बॉक्स में रखें।
- ❖ कैरिंग बॉक्सों को मोहर बन्द करें तथा एड्रेस टैग लगावें।
- ❖ मोहरबन्द बॉक्सों को रिटर्निंग आफिसर के यहां जमा करायें।

/kU;okn