



निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर



ईवीएम मतदान दिवस की तैयारियाँ

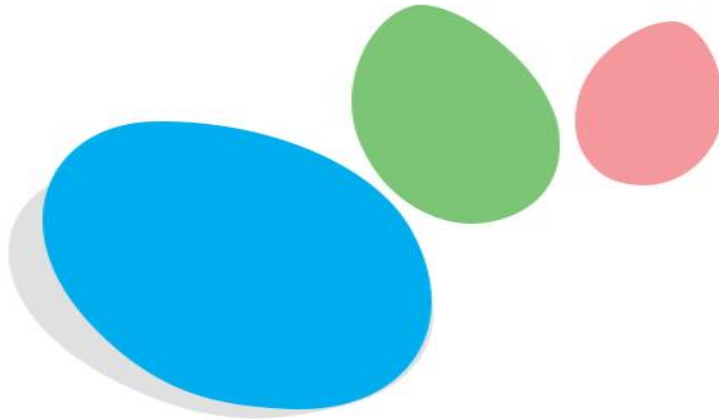

EVM **POLL DAY PREPARATIONS**

www.rajteachers.com

Prepared By :

SURENDRA JAIN Asstt. O.I.C. (EVM)
LECTURER PHYSICS GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE
PALI (RAJ.)



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

विभिन्न चरण





ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

प्राप्ति एवं जांच



मतदान दलों की खानगी के समय प्राप्त सभी यूनिट्स के एड्रेस टैगों का मिलान कर सुनिश्चित करें की आपको आपके ही मतदान केंद्र की यूनिट्स प्राप्त हुई हैं




सभी यूनिट्स के केरींग बक्सों को खोलकर एड्रेस टैगों पर अंकित यूनिट आई.डी. का यूनिट्स के पीछे लगे मेटेलिक स्टिकर पर अंकित संख्या से मिलान करें



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

बैलट यूनिट की जांच

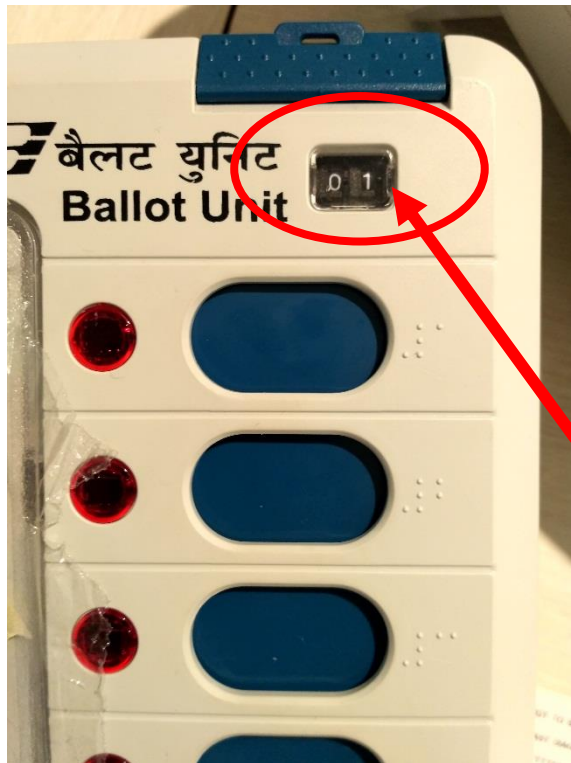

ऊपर दायें कोने में
स्थित थम्ब व्हील
स्विच विंडो की
जांच करें

नोटा सहित 16 या
कम उम्मीदवार होने
पर आपको केवल एक
BU ही प्राप्त होगी ।
उसमें यह थम्ब व्हील
स्विच - 1 पर सेट
किया हुआ होना
चाहिए

यदि ऐसा नहीं है तो
मशीन **Link Error –**
BU01 NOT
RESPONDING का
मैसेज दिखाएगी और
आप इसे मतदान हेतु
प्रयोग में नहीं ले
पाएंगे ।


ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

बैलट यूनिट की जांच



BU पर मतपत्र की जांच करें

मतपत्र को ठीक से सीध में लगा होना चाहिए ताकि प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और उसका प्रतीक संबन्धित उम्मीदवार के लैंप और बटन की लाइन में रहे और मतदाताओं के मन में कोई भ्रम पैदा न हो

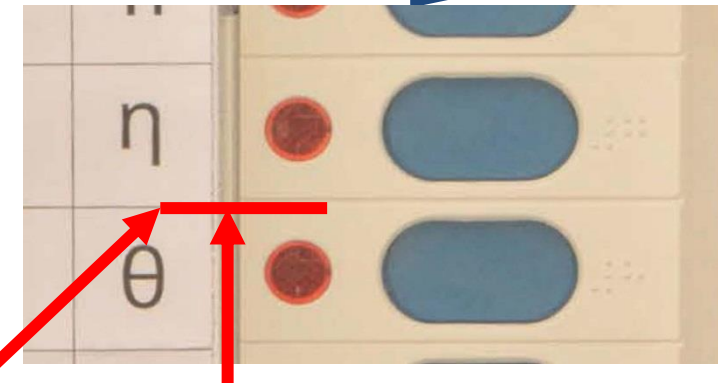

BU पर खुले बटनों की जांच

मतपत्र पर जितने नाम अंकित हैं BU पर उतने ही बटन खुले Unmasked होने चाहिए शेष सभी अप्रयुक्त बटनों पर सफ़ेद मास्क चढ़ा होना चाहिए



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

बैलट यूनिट की जांच



BU पर सीलों और एड्रेस टैगों की जांच

मतपत्र यूनिट के दाहिने, ऊपर और नीचे, सिटकिनी आवेष्टक एड्रेस टैग से सील होने चाहिए



BU पर पिंक पेपर सील की जांच

मतदान यूनिट के सबसे निचले हिस्से पर पिंक पेपर सील लगी होनी चाहिए





ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी


वीवीपेट की जाँच



वीवीपेट के पेपर रोल कंपार्टमेंट पर
दोनों और लगे हुए एड्रेस टेग की जाँच
करें



वीवीपेट के पीछे की और बैटरी
कंपार्टमेंट में बैटरी के लगे होने की
पुष्टि करें

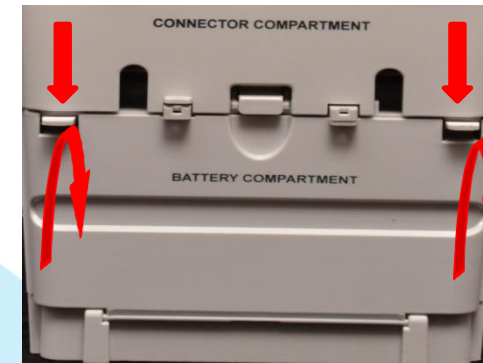

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

वीवीपेट की जांच




वीवीपेट के पीछे की
लॉक-अनलॉक नोब का
हॉरिजॉन्टल – आड़ी
स्थिति में होना
सुनिश्चित करें

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की जांच



कंट्रोल यूनिट के उम्मीदवार सेट खण्ड की जांच करें, यह उपयुक्त एड्रेस टैग से सील किया होना चाहिए और इसके ठीक नीचे पिंक पेपर सील लगी होनी चाहिए

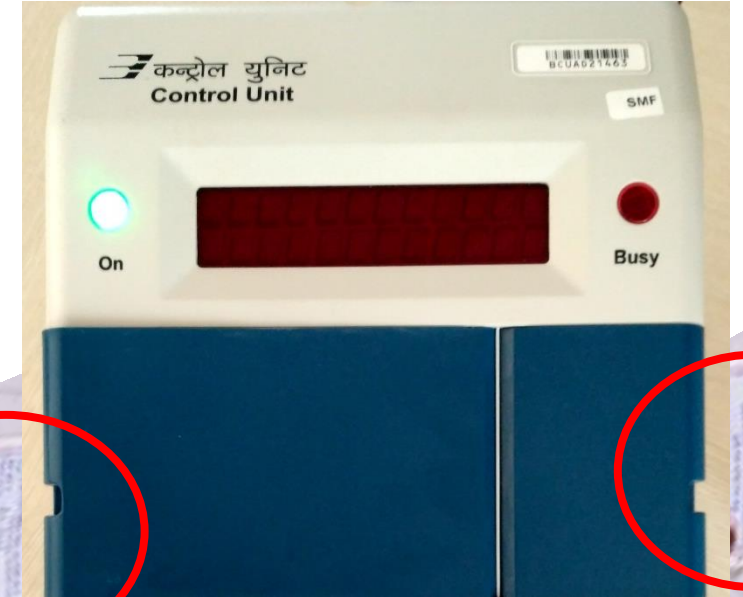

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

ईवीएम और वीवीपेट की प्राप्ति



ईवीएम और वीवीपेट को प्राप्त करते समय केवल एड्रेस टेग से मिलान एवं अन्य बाहरी जांच ही की जानी है

किसी भी स्थिति में वीवीपेट को बीयू एवं सीयू के साथ जोड़कर कोई जांच नहीं करें

आपको दी गई वीवीपेट को पूर्व में जांच करके ही आपको दिया जाता है

मतदान दिवस के लिए ईवीएम एवं वीवीपेट को तैयार करते समय ही इन्हें जोड़ें

खुले स्थान में वीवीपेट को बीयू एवं सीयू के साथ जोड़ने से वीवीपेट के सेन्सर्स को नुकसान पहुँच सकता है



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दिखावटी मतदान



मतदान प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में अनिवार्यतः दिखावटी मतदान किया जाएगा

निर्धारित समय पर यदि कोई भी अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता है या केवल एक ही अभिकर्ता उपस्थित हो तो 15 मिनट इंतजार के बाद दिखावटी मतदान प्रारम्भ कर सकते हैं



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

मतदान दिवस की तैयारियाँ



सीयू मतदान अधिकारी के पास रहेगी

सर्वप्रथम बीयू की
इंटरकनेक्टिंग केबल द्वारा
बीयू को वीवीपेट से
और फिर वीवीपेट की
इंटरकनेक्टिंग केबल द्वारा
वीवीपेट को सीयू से
जोड़ा जाएगा

मतदान अधिकारी

CU

VVPAT

BU

वोटिंग कंपार्टमेंट

वीवीपेट को बीयू के साथ वोटिंग
कंपार्टमेंट में रखा जाएगा

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

ईवीएम एवं वीवीपेट का सेटअप




दिखावटी मतदान
के लिए सभी
यूनिट्स को
कनेक्ट करें

वीवीपेट और बीयू
को वोटिंग
कंपार्टमेंट में रखें


सीयू को पीठासीन
अधिकारी के पास
रखें

ध्यान रखें वीवीपेट
के ठीक ऊपर बहुत
तेज लाइट का बल्ब
इत्यादि नहीं होना
चाहिए

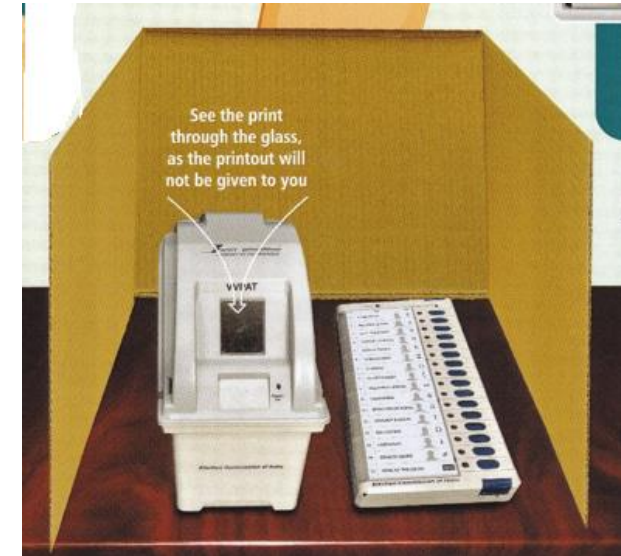

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

ईवीएम एवं वीवीपेट का सेटअप

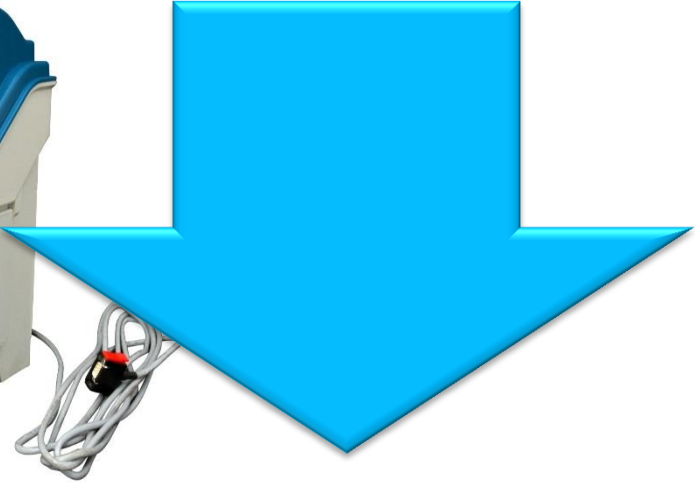

वीवीपेट की केबल को वोटिंग
कंपार्टमेंट के पीछे से निकालकर
मतदान अधिकारी की टेबल पर रखी
हुई सीयू से कनेक्ट करें

वीवीपेट की 5 मीटर लंबी केबल को
इस तरह व्यवस्थित करें की वह
मतदाताओं के पैरों के बीच नहीं
आए और पूर्ण समय पीठासीन
अधिकारी की नजर में रहे



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दिखावटी मतदान



वीवीपेट के पीछे की नोब को
खड़ी (वर्टिकल) स्थिति में करें



सीयू के पावर स्विच को ऑन कर सीयू के
डिस्प्ले पेनल पर सारे डिस्प्ले को पूर्ण होने दे



यह पुष्टि करें कि डिस्प्ले पर कोई एरर
मैसेज नहीं है



महत्वपूर्ण



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी


दिखावटी मतदान




वीवीपेट की पावर-ऑन
LED में ग्रीन लाइट
जलने की पुष्टि करें

ध्यान रखें – सभी
यूनिट्स को सही
तरह से जोड़ने के
बाद ही सीयू को
पावर-ऑन करें

वीवीपेट द्वारा
ऑन होते ही
POST की सेल्फ
चेकिंग की 7
स्लिप्स प्रिंट की
जाएगी

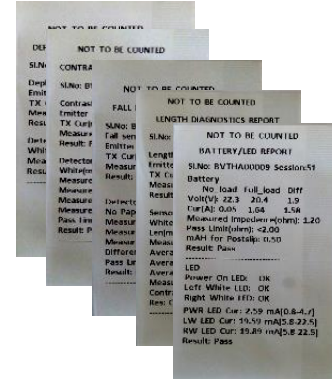



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दिखावटी मतदान






वीवीपेट के बैलट
स्लिप कंपार्टमेंट को
खोलकर खाली
होना सुनिश्चित
किया जाये

सर्वप्रथम Clear
बटन दबाकर पुराने
डाटा को क्लियर
करें

अति
महत्वपूर्ण

Total बटन दबाकर
डिस्प्ले से दिखाएँ
की ईवीएम में
पहले से कोई मत
नहीं डाला गया है

www.rajteachers.com

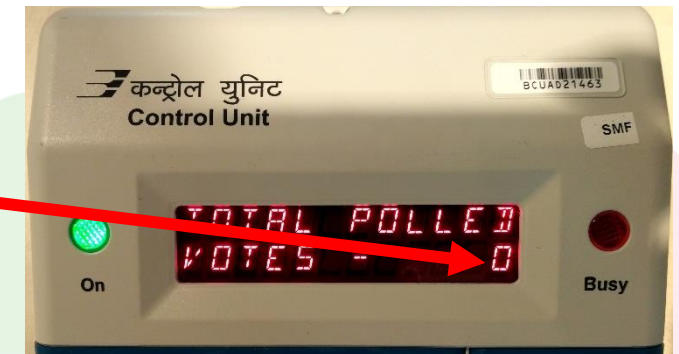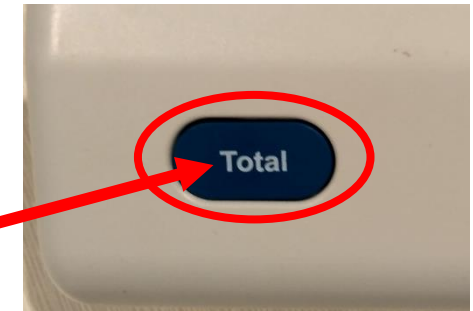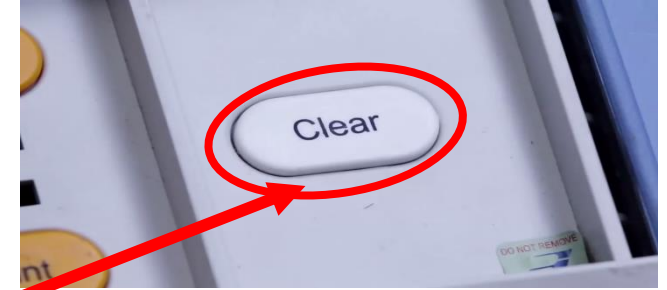


ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

वास्तविक मतदान से पूर्व दिखावटी मतदान



दिखावटी मतदान के लिए सभी खुले बटनों पर समान रूप से विभाजित करते हुए कम से कम 50 मत डाले जाएंगे

एक मतदान अधिकारी द्वारा अभिकर्ताओं के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में रहकर डाले गए मतों का लेखा एवं बैलट यूनिट के दबाये गए बटन और वीवीपेट से प्रिंट की गई स्लिप की निगरानी रखी जाएगी

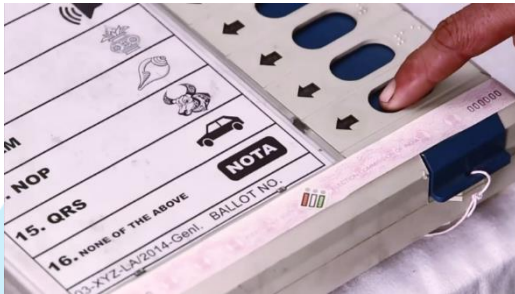

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी




दिखावटी मतदान



दिखावटी मतदान पूर्ण होने पर Close बटन दबाएँ



पुनः बैलट यूनिट से किसी भी उम्मीदवार बटन को दबाकर सीयू पर **INVALID** के डिस्प्ले को बताएं

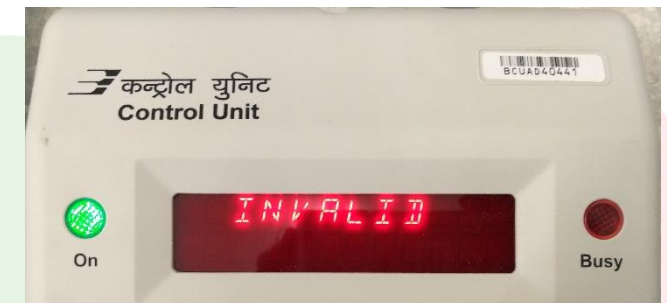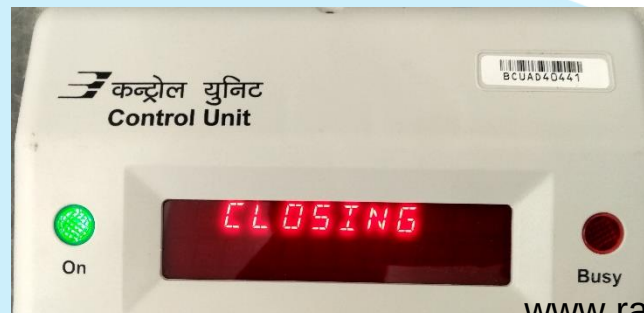
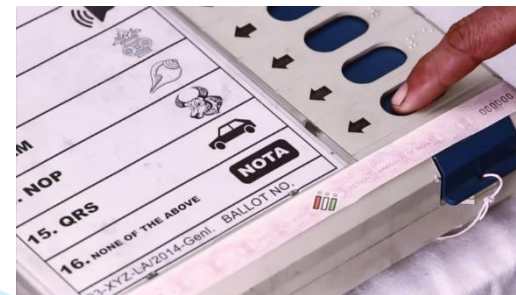


ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी


दिखावटी मतदान



Result बटन दबाकर सीयू
पर प्रदर्शित परिणाम का
दिखावटी मतदान के लेखे
एवं वीवीपेट की पर्चियों से
मिलान कर पुष्टि करें

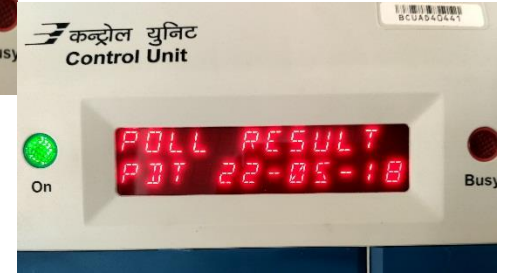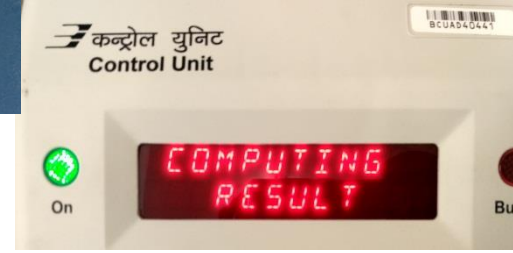

वीवीपेट की पर्चियों में सेल्फ
डायग्नोस्टिक POST की 7
स्लिप्स भी होंगी इन्हें
मतगणना में सम्मिलित नहीं
किया जाना है



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दिखावटी मतदान



पुनः Clear बटन दबाकर दिखावटी मतदान का सारा डाटा क्लियर करें



Total बटन दबाकर कुल मत 0 होने की पुष्टि करें

अति महत्वपूर्ण



सीयू को स्विच-ऑफ करें




ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दिखावटी मतदान



मोक-पोल सर्टिफिकेट
तैयार करें
वीवीपेट के बैलट स्लिप
कंपार्टमेंट का खाली होना
सुनिश्चित करें
सभी स्लिप्स के पीछे
MOCK POLL SLIP की
मोहर लगाएँ

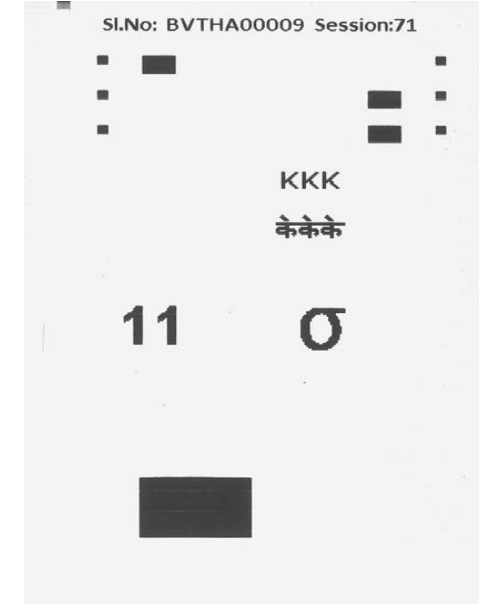

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दिखावटी मतदान



MOCK POLL SLIP की मोहर लगाकर सभी बैलट स्लिप्स को विशेष काले लिफाफे में बंद कर सील किया जाएगा



PRINTED PAPER SLIPS

The name of election.....
The number and name of Parliamentary Constituency.....
The number and name of Assembly Segment.....
The particulars of polling station.....
Unique serial number of CU..... and VVPAT.....
Date of poll.....
Date of counting.....

सभी विशिष्टियाँ पूर्ण कर लिफाफे को प्लास्टिक बॉक्स में बंद कर पिंक पेपर सील से सील कर हस्ताक्षर किए जाएँगे



महत्वपूर्ण

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

वास्तविक मतदान की तैयारी

अति
महत्वपूर्ण



दिखावटी मतदान के बाद Clear बटन दबाकर दिखावटी मतदान का सारा डाटा आवश्यक रूप से क्लियर करें



वीवीपेट के बैलट स्लिप कंपार्टमेंट से दिखावटी मतदान की सारी स्लिप्स को निकालकर निर्देशानुसार प्लास्टिक बॉक्स में सील करें



सीयू को क्लियर करने के बाद सीयू की सीलिंग या कोई भी कनेक्शन करने से पहले भी पहले सीयू को पावर-ऑफ करना नहीं भूलें




दिखावटी मतदान के बाद बैलट स्लिप कंपार्टमेंट से दिखावटी मतदान की सारी स्लिप्स को नहीं निकालने से मतदान दूषित हो सकता है

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की सीलिंग

वास्तविक मतदान के लिए
सर्वप्रथम परिणाम खंड के अंदर
के दरवाजे को ग्रीन पेपर सील
द्वारा सील किया जाएगा

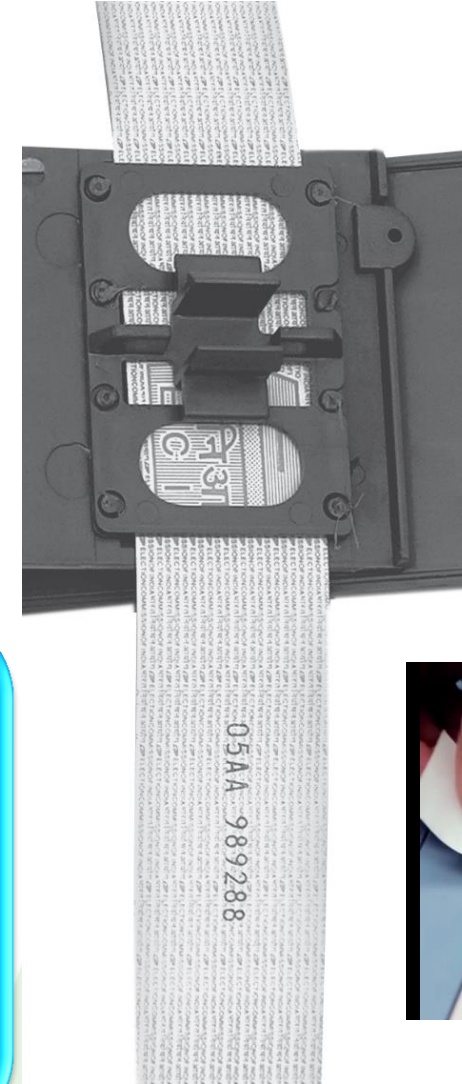

परिणाम खंड के अंदर के दरवाजे के पीछे
की और बने हुए फ्रेम में ग्रीन पेपर सील
को इस तरह डाले की उसकी हरी सतह
अंदर से दिखती रहे और दरवाजा बंद
करने पर सील की सफ़ेद सतह बाहर
विंडो से दिखनी चाहिए

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की सीलिंग




दरवाजे को इस तरह बंद करें की
ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरे बाहर
लटकते रहें



लटकते हुए सिरे पर सील क्रमांक के
नीचे पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण
हस्ताक्षर किए जाएंगे

यदि मतदान अभिकर्ता भी इस पर हस्ताक्षर
करना चाहे तो उन्हें भी इसकी और सील के
क्रमांक को नोट करने की अनुमति दें

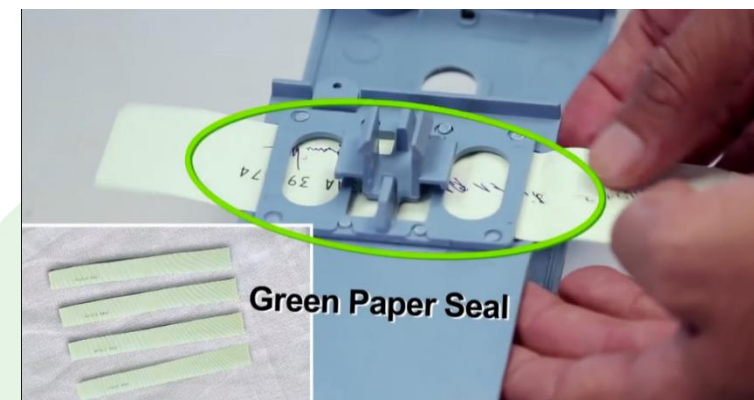

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की सीलिंग – स्पेशल टेग



स्पेशल टेग पर सामने एक
विशिष्ट क्रम संख्यांक अंकित
होता है



स्पेशल टेग पर सीयू
की आईडी लिखें



यदि मतदान अभिकर्ता भी इस पर
हस्ताक्षर करना चाहे तो उन्हें भी इसकी और
स्पेशल टेग के क्रमांक को नोट करने की
अनुमति दें



टेग के पीछे पीठासीन
अधिकारी द्वारा
हस्ताक्षर किए जाएंगे

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी


कंट्रोल यूनिट की सीलिंग – स्पेशल टेग



परिणाम खंड के अंदर के दरवाजे को बंद करें



धागे को स्पेशल टेग की धातु की रिंग से निकालकर परिणाम खंड के अंदर के दरवाजे के साथ गांठ लगाते हुए चपड़ी से पीठासीन अधिकारी की मोहर द्वारा सील करें



स्पेशल टेग लगाने के बाद Close बटन दिखते हुए रहना चाहिए



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की सीलिंग – एड्रेस टेग



अब परिणाम खंड के
बाहर के दरवाजे को
भी बंद करके एड्रेस
टेग द्वारा सील करें

दरवाजे को बंद करते
समय ध्यान रखें कि
अंदर के दरवाजे पर
लगी हुई ग्रीन पेपर सील
क्षतिग्रस्त नहीं हो और
इसके सिरे बाहर की
ओर निकले रहें




ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की सीलिंग – स्ट्रिप सील

स्ट्रिप सील के **A** भाग को
ग्रीन पेपर सील के निचले सिरे
के पीछे इस प्रकार रखें की यह
Close बटन के काले कवर के
नीचे रहे



A पर चिपकाया हुआ
स्टिकर हटाकर ग्रीन पेपर
सील के निचले हिस्से को
A पर चिपका दें

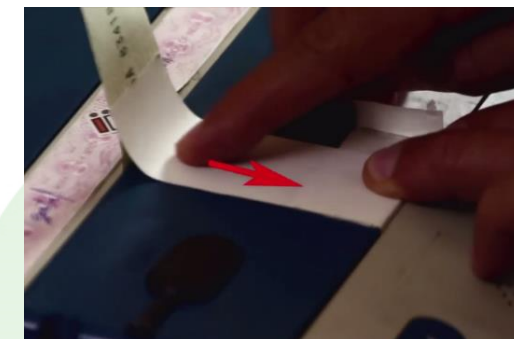

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की सीलिंग – स्ट्रिप सील



B पर लगे हुए स्टिकर को हटाकर, स्ट्रिप सील को मोड़कर ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपका दें





ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की सीलिंग – स्ट्रिप सील



B भाग को ग्रीन पेपर
सील पर चिपकाने से
स्ट्रिप का C भाग ऊपर
आ जाएगा



C का स्टिकर हटाकर ग्रीन
पेपर सील के ऊपर वाले
हिस्से को C पर चिपका दें



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की सीलिंग – स्ट्रिप सील



अब स्ट्रिप सील को Close बटन की तरफ से घूमा कर सीयू के पीछे ओर से सीयू पर लपेटते हुए दायीं ओर से ऊपर लाकर D का स्टिकर हटाते हुए ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपका दें

स्ट्रिप सील का नंबर ऊपर से दिखाई देगा



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की सीलिंग – स्ट्रिप सील

मतदान अभिकर्ताओं
को इस नंबर को नोट
करने दें

यदि कोई स्ट्रिप सील
क्षतिग्रस्त हो जाये तो
उसे काम में नहीं लें

इस स्ट्रिप सील को
मतदान के दौरान या
मतदान समाप्ति के बाद
भी हटाया नहीं जाएगा

स्ट्रिप सील लगाने का
बाद सीयू मतदान के
लिए तैयार है



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

कंट्रोल यूनिट की सीलिंग – स्ट्रिप सील





ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी



मतदान प्रारम्भ करते
समय **Total** बटन
दबाकर सुनिश्चित करें एवं
उपस्थित अभिकर्ताओं को
भी दिखाएँ कि वास्तविक
मतदान से पहले सीयू में
कोई मत दर्ज नहीं है

अति
महत्वपूर्ण

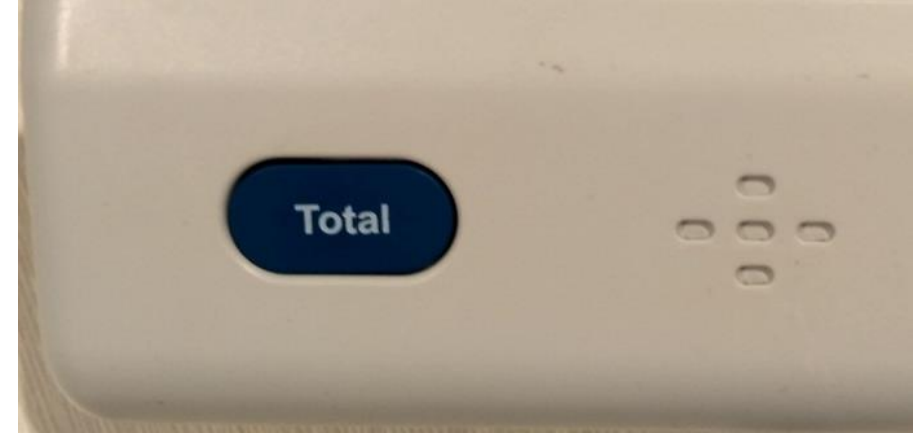




ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी


मतदान प्रक्रिया



पीठासीन अधिकारी सीयू का
Ballot बटन दबाकर बीयू
को मतदान हेतु सक्रिय
करेंगे

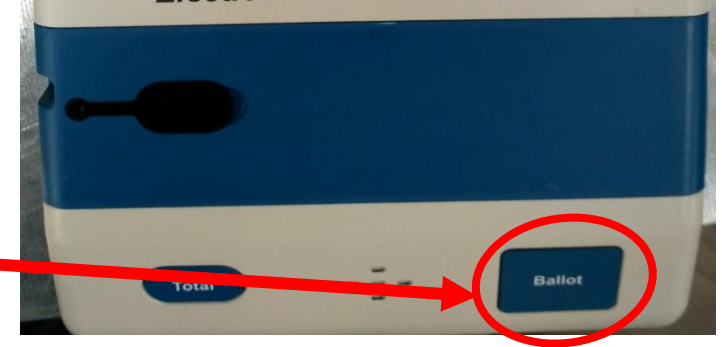

बैलट दबाने पर सीयू का
बिजी लैम्प और बीयू का
रेडी लैम्प ग्लो करेगा

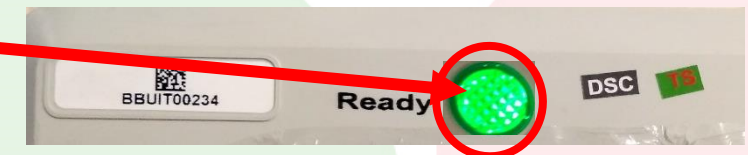

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

मतदान प्रक्रिया



मतदाता द्वारा बैलट यूनिट से कोई भी उम्मीदवार बटन दबाने पर बटन के आगे कि लाल लाइट ग्लो करेगी और वीवीपेट से स्लिप प्रिंट होकर ग्लास विंडो से 7 सेकंड के लिए मतदाता को दिखेगी

7 सेकंड के बाद स्लिप के ड्रॉप बॉक्स में गिरने पर मतदाता का मत सीयू में रिकॉर्ड होगा और लम्बी बीप की आवाज सुनाई देगी



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी


मतदान प्रक्रिया




पूरे मतदान समय के लिए यही
प्रक्रिया दोहराई जाएगी



एक या दो मत रिकॉर्ड होने के बाद **Total**
बटन दबाकर कुल मतों की संख्या की पुष्टि
अवश्य करें

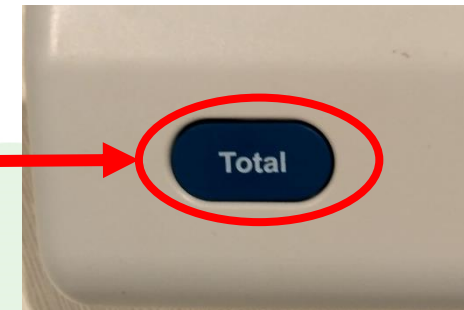




ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

मतदान प्रक्रिया



यदि कोई मतदाता प्रकोष्ठ में जाकर भी मत देने में असमर्थता दिखाता है तो पीठासीन अधिकारी कभी भी उसके साथ मतदान प्रकोष्ठ में नहीं जाएँगे बल्कि ईवीएम के कार्डबोर्ड नमूने की सहायता से उसे मतदान प्रक्रिया के बारे में समझाएँगे



समय-समय पर, जब कोई भी मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में नहीं हो, अभिकर्ताओं की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी बीयू एवं वीवीपेट का निरीक्षण करते रहें

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

मतदान प्रक्रिया - वीवीपेट शिकायतें – नियम 49MA



यदि एक मतदाता
वीवीपीएटी द्वारा
गलत पर्ची के
प्रिंट होने की
शिकायत करता है

- वह पीठासीन अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे
- पीठासीन अधिकारी मतदाता से घोषणा प्राप्त करेंगे और उसे बताएँगे कि अगर वह झूठा पाया जाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है
- पीठासीन अधिकारी 17 ए में प्रविष्टि करके मतदान एजेंटों की उपस्थिति में मतदाता को 'टेस्ट वोट' डालने की अनुमति देगा
- शिकायत झूठी पाई जाने पर 17 ए और 17 सी भाग 1 के क्रम सं. 5 पर आवश्यक इंद्राज किया जाएगा ताकि परीक्षण वोट की गणना न हो ।
- 17 ए के इंद्राज पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी भी लिए जाएँगे
- यदि शिकायत सत्य पाई जाती है तो मतदान रोक कर आरओ को रिपोर्ट करेंगे

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

मतदान प्रक्रिया - विशेष



यदि अंतिम मतदाता सीयू के Ballot बटन दबाने के बाद मत देने से मना कर दे या अंतिम मतदाता के मतदान करने के बाद किसी गलती से Ballot बटन दब जाए तो



सीयू को पावर ऑफ कर के दुबारा ऑन कर लें




सीयू का बिजी लैम्प बंद हो जाएगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

मतदान समाप्ति

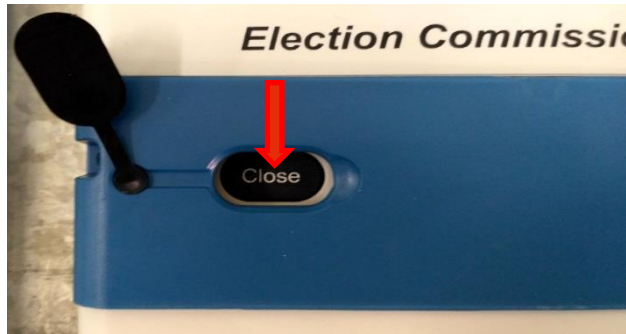

मतदान की समाप्ति
पर Close बटन के
फलैप को खोलकर
Close बटन को दबाएँ

सीयू के डिस्प्ले पर
कुल मतों की संख्या
एवं अन्य विवरण की
जांच करें

POLL CLOSED के
प्रदर्शन को देखें



महत्वपूर्ण

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

मतदान समाप्ति



नियंत्रण यूनिट का
स्विच बंद करें



वीवीपेट के पीछे की लॉक-
अनलॉक नोब का
हॉरिजॉन्टल – आड़ी स्थिति
में करें



महत्वपूर्ण

सभी यूनिट्स को केरिंग
केस में बंद कर सीलिंग
करें


मतपत्र यूनिट का वीवीपेट से
और वीवीपेट का नियंत्रण
यूनिट से संबंध विच्छेद करें
और नियंत्रण यूनिट के पिछले
आवरण को बंद करें





ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

खराब यूनिट को बदलना

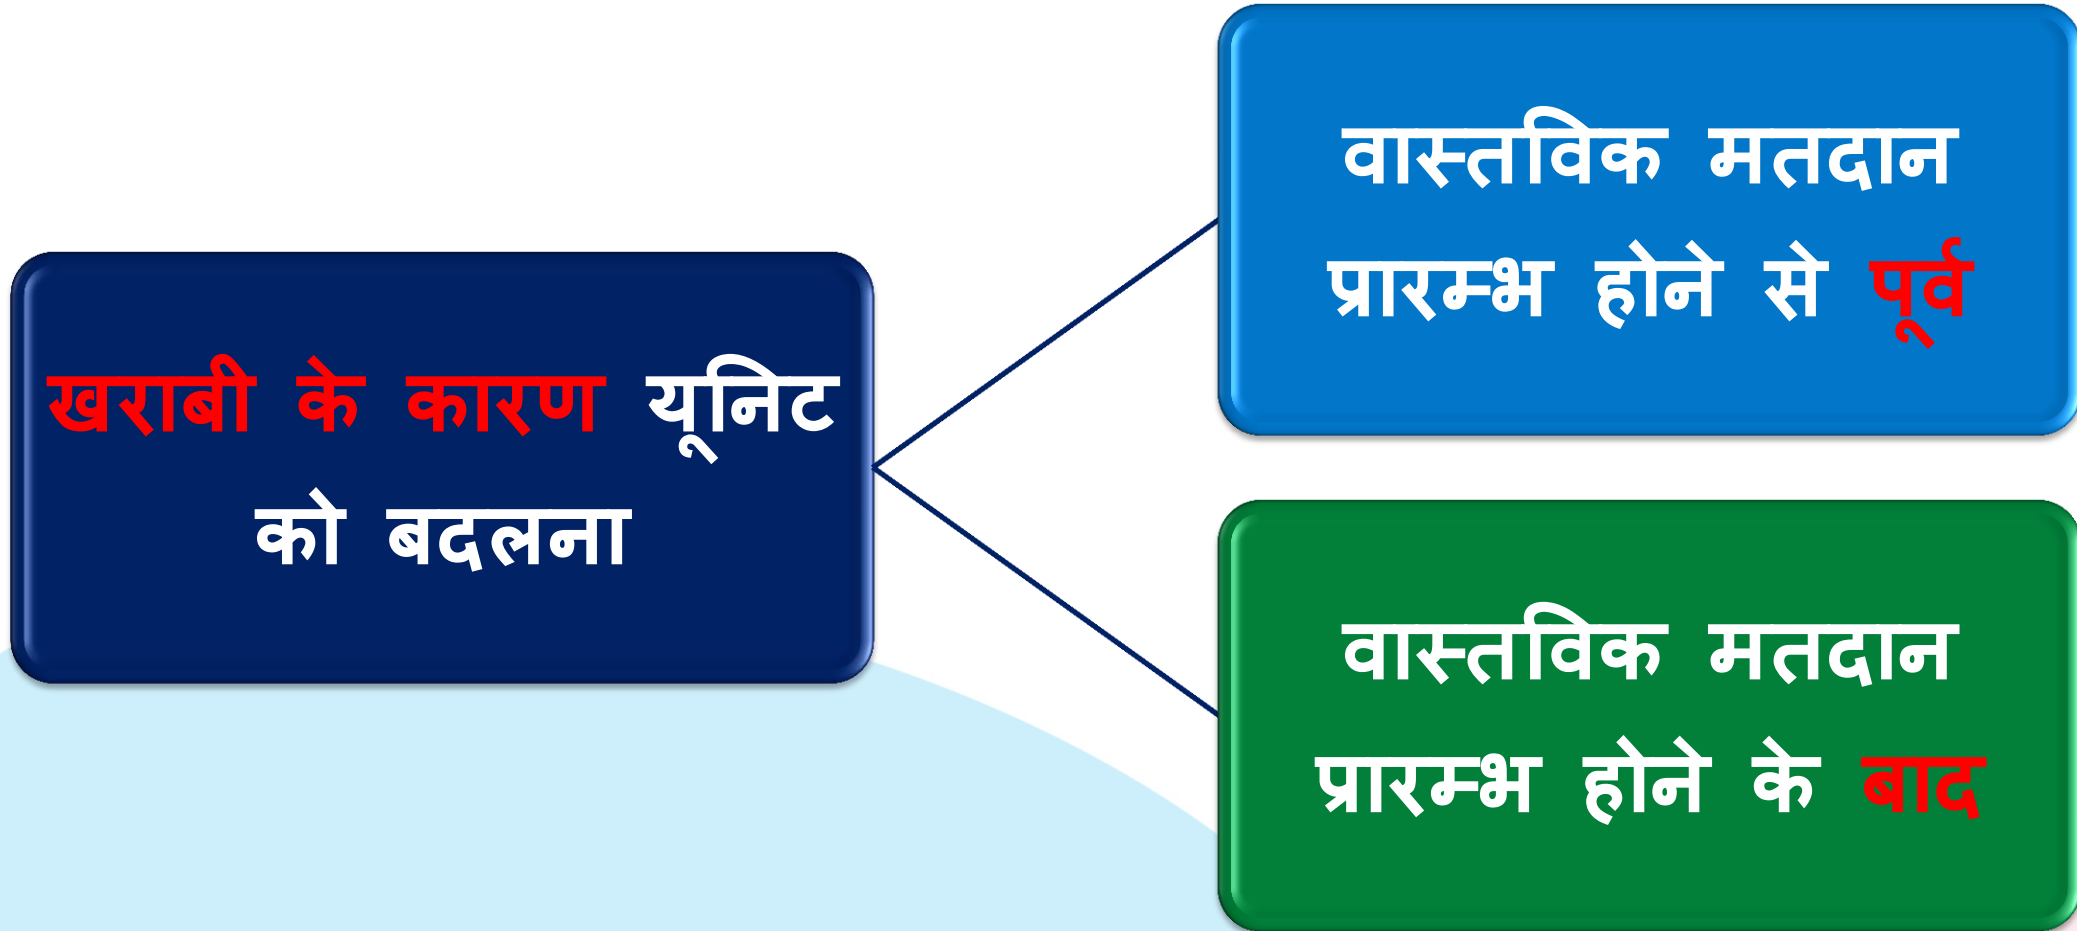

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

खराब यूनिट को बदलना



**वास्तविक मतदान प्रारम्भ
होने के पूर्व**




**किसी भी खराबी के कारण
केवल खराब यूनिट को ही बदला
जाएगा**



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

खराब यूनिट को बदलना

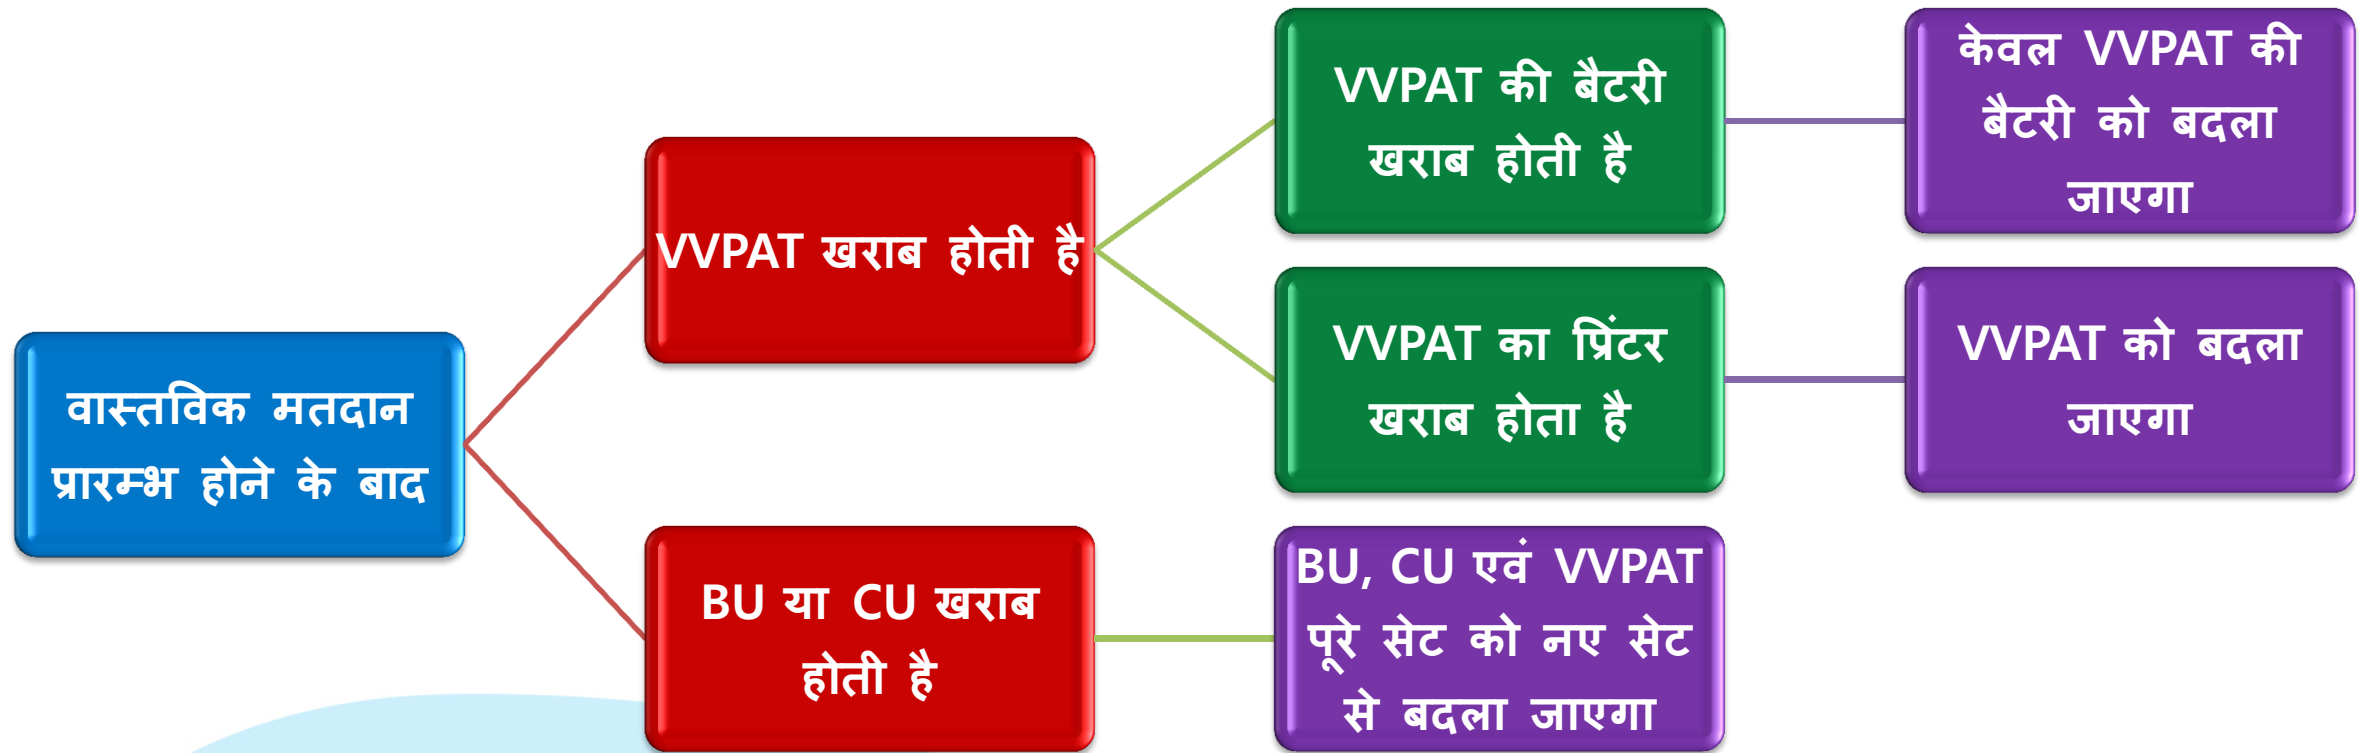

केवल वीवीपेट बदलने पर पुनः दिखावटी मतदान करने की आवश्यकता नहीं है

पूरा सेट बदलने पर प्रत्येक उम्मीदवार बटन पर 1-1 मत देकर पुनः दिखावटी मतदान भी किया जाएगा और मोक-पोल सर्टिफिकेट भी दुबारा तैयार करना होगा



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

REPLACEMENT



वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी भी खराबी के कारण, केवल खराब यूनिट को ही बदला जाएगा



वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के बाद, VVPAT की बैटरी खराब होने पर केवल वीवीपेट की बैटरी को ही बदला जाएगा



वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के बाद, VVPAT की खराबी के कारण केवल वीवीपेट को ही बदला जाएगा



वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के बाद, BU या CU खराब होने पर BU, CU एवं VVPAT के पूरे सेट को बदला जाएगा

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

Replacement - वीवीपेट बैटरी बदलना



वीवीपेट बैटरी बदलने के लिए पहले सीयू को पावर-ऑफ करें

बिना पावर-ऑफ किए बैटरी बदलने से वीवीपेट क्षतिग्रस्त हो सकती है

बैटरी बदलने के बाद सीयू को ऑन करने पर वीवीपेट द्वारा POST की 7 स्लिप्स पुनः प्रिंट की जाएगी

इन स्लिप्स को वीवीपेट की विंडो से ध्यान पूर्वक देखें ।

किसी भी स्थिति में वीवीपेट के सील्ड बैलट स्लिप कंपार्टमेंट को खोला नहीं जाएगा

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

Replacement - वीवीपेट बदलना



मतदान प्रारम्भ होने के वीवीपेट के प्रिंटर की खराबी के कारण केवल वीवीपेट बदलने के साथ खराब वीवीपेट को केरिंग-केस में सील करके अलग रख दें जिसे मतदान समाप्ति के बाद अन्य सभी सामग्री के साथ जमा कराया जाएगा

केवल वीवीपेट बदलने पर पुनः दिखावटी मतदान करने की आवश्यकता नहीं है



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

Replacement - वीवीपेट बदलना



वीवीपेट बदलने के लिए पहले सीयू को पावर-ऑफ अवश्य करें

किसी भी स्थिति में खराब वीवीपेट के सील्ड बैलट स्लिप कंपार्टमेंट को खोला नहीं जाएगा

यदि वीवीपेट प्रिंटर खराब होने के समय अंतिम मतदाता की बैलट स्लिप प्रिंटर में कट कर ड्रॉप-बॉक्स में नहीं गिरती है, आधी कटी हुई पेपर रोल से लटकी हुई रह जाती है तो ऐसी स्लिप को किसी भी तरह गिराने की कोशिश नहीं करें

ऐसी स्थिति में अंतिम मतदाता जिसकी बैलट स्लिप ड्रॉप बॉक्स में नहीं गिरी थी उसे दुबारा मतदान का मौका दिया जाएगा



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

Replacement - वीवीपेट बदलना



वीवीपेट बदलते समय जब भी अंतिम मतदाता को दुबारा मतदान का अवसर दिया जाता है इस घटना को स्पष्ट रूप से पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित किया जाएगा

घटना का दिनांक सहित समय अंकित किया जाएगा

अंतिम मतदाता जिसे वीवीपेट बदलने के बाद दुबारा मतदान का अवसर दिया गया, का नाम एवं मतदाता सूची का क्रमांक अंकित किया जाएगा

अंतिम मतदाता ने मत दिया या बिना दुबारा मतदान किए चला गया इस तथ्य का भी अंकन किया जाएगा

इस घटना के पूर्व कितने मतदाता मतदान कर चुके थे यह भी पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित करना होगा



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

Replacement – Complete Set



मतदान प्रारम्भ होने के बाद ईवीएम का पूरा सेट बीयू, सीयू एवं वीवीपेट सभी को बदला जाता है तो



खराब यूनिट्स को केरिंग-केस में सील करके अलग रख दें जिसे मतदान समाप्ति के बाद अन्य सभी सामग्री के साथ जमा कराया जाएगा



सभी नई यूनिट्स को सही प्रकार से जोड़कर ही सीयू को पावर-ऑन करें



प्रत्येक उम्मीदवार बटन पर 1-1 मत देकर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष दिखावटी मतदान भी किया जाएगा और मोक-पोल सर्टिफिकेट भी दुबारा तैयार करना होगा



ईवीएम बदलते समय दिखावटी मतदान में 50 मत देने की आवश्यकता नहीं है



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

सावधानियाँ



वास्तविक मतदान के दौरान केवल Ballot एवं आवश्यकता अनुसार Total बटन का ही उपयोग करें ।

मतदान के दौरान कभी भी Close बटन के फ्लैप को नहीं खोलें और Close बटन को नहीं दबाएँ

सीलिंग करते समय विशेष ध्यान रखें कि गर्म वेक्स किसी प्लास्टिक के हिस्से पर नहीं गिरे

महत्वपूर्ण



ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दोष एवं सुधार



ईवीएम “ऑन” करने पर
“ऑन लैम्प” नहीं
चमकता



पावर पैक खराब है
मशीन को बदलवाएँ

ईवीएम “ऑन” करने पर
कोई “बीप” ध्वनि और
डिस्प्ले संकेतन नहीं
आता



कंट्रोल यूनिट खराब है
मशीन को बदलवाएँ

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दोष एवं सुधार



डिस्प्ले बीप के साथ
“ERROR” दर्शाता है



कंट्रोल यूनिट खराब है
मशीन को बदलवाएँ

“Total” बटन दबाने पर
कोई उत्तर नहीं



“बिजी” लैम्प “ऑन” है
“बिजी” लैम्प “ऑफ” होने
पर दुबारा कोशिश करें

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दोष एवं सुधार



डिस्प्ले “**INVALID**”
दर्शाता है



दबाया गया बटन प्रचालन के
ठीक क्रम में नहीं है
बटन को ठीक क्रम में ही दबाएँ

जब **Clear**
बटन दबाया
जाता है



पूर्व मतदान का
परिणाम
नहीं देखा गया



Result
बटन दबाएँ

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दोष एवं सुधार



डिस्प्ले “**INVALID**” दर्शाता है

जब **Ballot**
बटन दबाया
जाता है



पूर्व मतदान को
Clear नहीं
किया गया



Clear
बटन दबाएँ

जब **Ballot**
बटन दबाया
जाता है



पूर्व मतदान को
Close बटन दबा
कर समाप्त कर दिया
गया था



मतदान के दौरान
ऐसा होने पर मशीन
बदलनी होगी

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दोष एवं सुधार



डिस्प्ले “INVALID” दर्शाता है

जब **Result**
बटन दबाया
जाता है



Close बटन को
दबाकर पूर्व मतदान
को समाप्त नहीं किया
गया



Close बटन दबाकर
पूर्व मतदान को बंद
करें

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दोष एवं सुधार



Ballot बटन दबाने पर
“BU01 NOT RESPONDING” का मैसेज आता है

BU को CU से जोड़ने वाली
केबल ठीक से नहीं जुड़ी है



इंटरकनेक्टिंग केबल को दुबारा
ठीक प्रकार से जोड़े


ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दोष एवं सुधार



Ballot बटन दबाने पर
“**INCORRECT NUMBER OF BU**” का मैसेज आता है

BU का थम्ब व्हील स्विच
उचित स्थिति में नहीं है



ज़ोनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें




ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दोष एवं सुधार



Ballot बटन दबाने पर
“PRESSED ERROR” का मैसेज आता है

बैलट यूनिट का कोई बटन दबा हुआ रहा गया है या जाम हो गया है या किसी मतदाता द्वारा उसमें कुछ फंसा दिया गया है



सीयू को स्विच-ऑफ करें
मतदान प्रकोष्ठ में जाएँ और धीरे से
सारे बटनों को 1-1 बार दबाकर सही
स्थिति में लाएँ

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

दोष एवं सुधार



डिस्प्ले “**CHANGE BATTERY**” दर्शाता है



पावर पैक खराब है
मशीन को बदलवाएँ

डिस्प्ले “**INOPERATIVE**”
दर्शाता है



कंट्रोल यूनिट खराब है
मशीन को बदलवाएँ

बीयू कि सारी LEDs ब्लिंक
करने लगें



बैलट यूनिट खराब है
मशीन को बदलवाएँ

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

सावधानियाँ



**EVM से संबन्धित
सभी निर्देशों को
ध्यान से पढ़ें**

**EVM प्राप्त करते ही
BU, CU एवं VVPAT
सभी की भली भाँति
जांच करें ।**

**वीवीपेट को पूर्व में ही पूर्ण
जांच करके दिया जाता है
अतः वीवीपेट को बीयू एवं
सीयू से जोड़कर कोई जांच
नहीं करें केवल सीलों एवं
एड्रेस टेग को ही जाँचे**

**बीयू को सीयू की
जांच के बाद CU का
पावर स्विच ऑफ
अवश्य करें ।**

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

सावधानियाँ



वास्तविक मतदान से पूर्व या जब भी मशीन बदलनी पड़े निर्देशानुसार मॉक पोल अवश्य करें

मॉक पोल समाप्त कर परिणाम देखने के बाद Clear बटन दबाकर मॉक पोल के परिणाम को क्लियर अवश्य करें

वीवीपेट के बैलट स्लिप कंपार्टमेंट से मॉक पोल कि सभी स्लिप्स को निकालकर पीछे MOCK POLL SLIPS की मोहर लगाकर निर्देशानुसार काले लिफाफे एवं प्लास्टिक बॉक्स में पिंक पेपर सील से सील करें

ईवीएम – मतदान हेतु तैयारी

सावधानियाँ



मतदान के दौरान, मतदान समाप्ति से पूर्व, कभी भी Close बटन के फ्लैप को नहीं खोलें और Close बटन को नहीं दबाएँ ।

मतदान Close करने के बाद कुल मतों की संख्या की जांच कर CU के पावर स्विच को आवश्यक रूप से बंद जरूर करें ।



thank you!

Prepared By :

SURENDRA JAIN Asstt. O.I.C. (EVM)
LECTURER PHYSICS GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE
PALI (RAJ.)